



Розсувна система Віконда SL 76

Сучасне та безпечне рішення для вашого простору

Надійна фурнітура від провідних виробників

- Німецька Winkhaus PrimePort AS
- Українська AXOR Intent Smart GT



Віконда SL 76

слайдингова система

48 мм
склопакет

146 мм
ширина рами

76 мм
ширина стулки

5 камер
у стулці



Віконда SL 76

слайдингова система

Розсувні вікна та двері на базі Віконда SL 76 ідеально підходять для місць, де потрібна економія простору. Стулка, що рухається по напрямним паралельно рамі, займає значно менше місця, ніж стандартна поворотна стулка. А високі показники тепло та звукоізоляції створюють ідеальний мікроклімат у будь-якому приміщенні.

Технічні характеристики:

- Теплопровідність — **1,3 W/м2K**
- Повітропроникність — **4 клас**
- Водонепроникність — **клас 8A**
- Опір вітровому навантаженню — **клас C2/B2**
- Вага стулки — **до 200 кг**
- Максимальний розмір рами — **4000x2500 мм***
- Висота порога — **50 мм**
- **Всі можливі кольори ламінації**

**такі габарити можливі завдяки використанню механічного з'єднання рами та підсилюючої накладки на імпост*




Віконда SL 76

дизайн системи

Конструкції на основі профільної системи Віконда SL 76 можуть бути виготовлені у кількох варіантах:

- Білий колір
- Одностороння ламінація
- Двостороння ламінація

Доступна повна палітра ламінації — тобто ви можете обрати з більш ніж 40 відтінків!




Віконда SL 76


сфера застосування

Профільна система Віконда SL 76 має низькі показники теплопроникності — і разом з ефективним ущільненням по всьому периметру це гарантує відмінне енергозбереження у поєднанні.


Профіль Віконда SL 76 підійде для виготовлення:

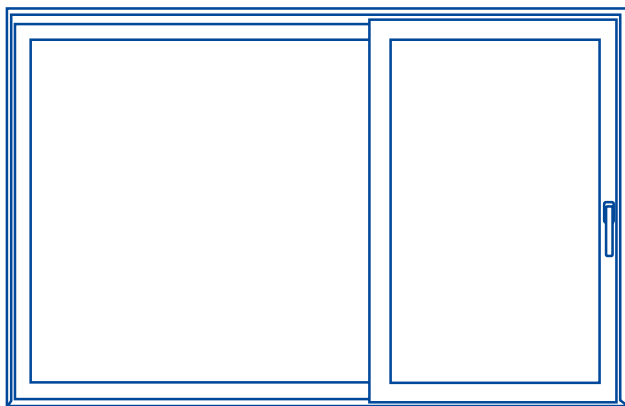

Терасних дверей

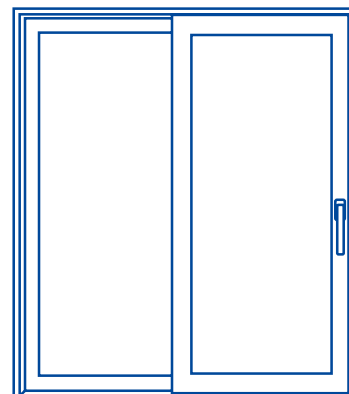


**Сучасних
балконних
блоків**

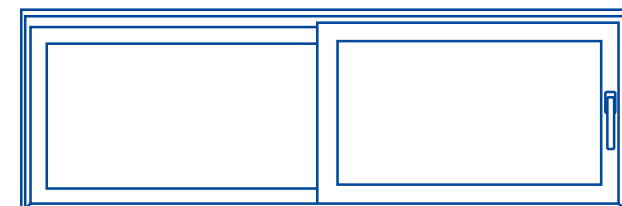

**Розсувних вікон — в тому
числі для кухонь
та ванних кімнат**

Віконда SL 76


переваги системи




Виготовлення
конструкцій
з розсувним типом
відкривання
для економії простору




Можливість
виготовлення
великих стулок
за рахунок
жорсткості профілю



Ефективний захист
від протягів,
пилу та вологи



Плавний рух стулок
великого розміру



Високі показники
енергоефективності



Безпека — рівень
протизламності до RC2

Віконда SL 76


надійна фурнітура

Конструкції Віконда SL 76 оснащуються надійною фурнітурою провідних виробників:



Winkhaus PrimePort AS (Німеччина)


або

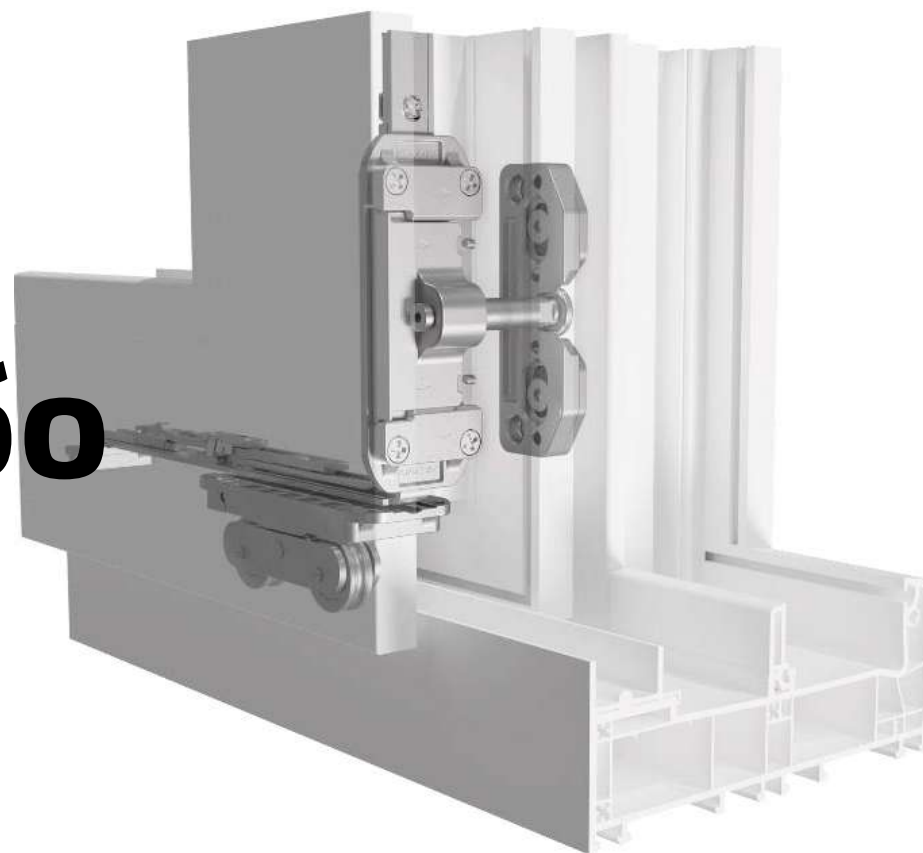

AXOR Intent Smart GT (Україна)

Winkhaus PrimePort AS

забезпечує високий
рівень комфорту,
безпеки та надійності

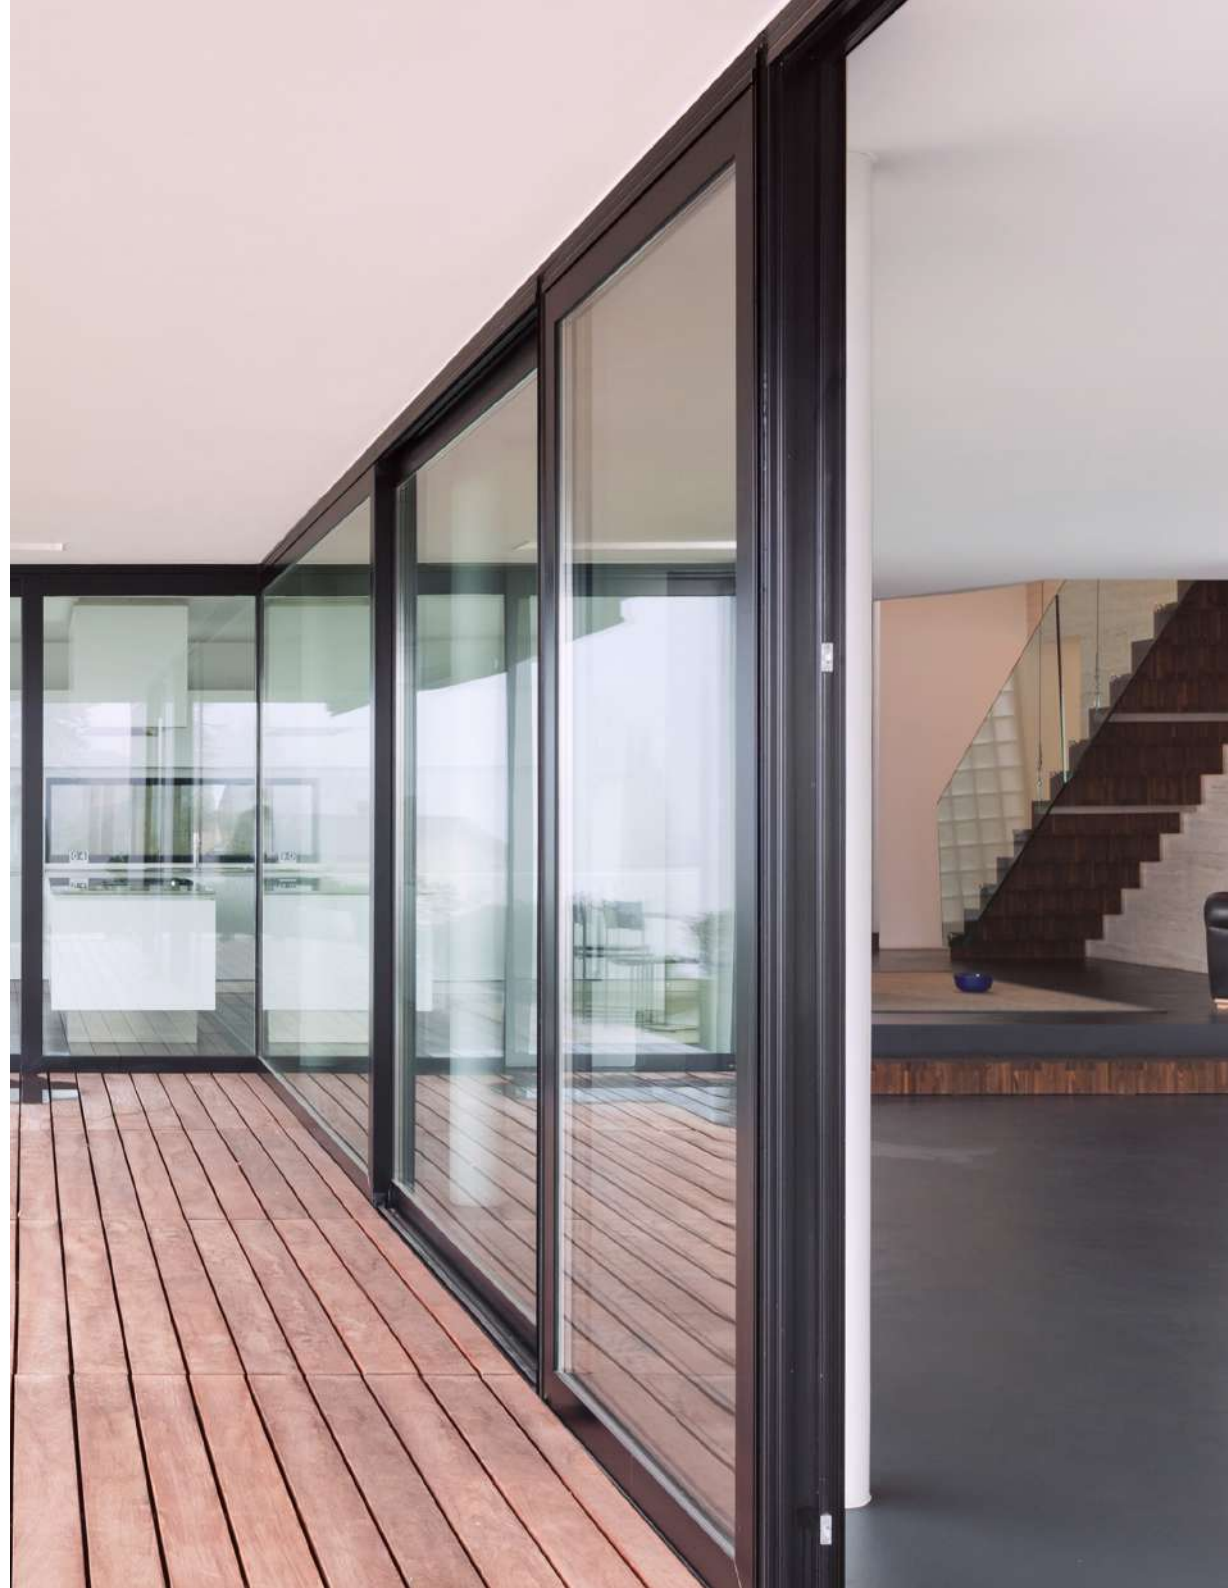





PrimePort AS

функціональні особливості

**Мінімум деталей — відсутність помилок
і менша залежність від кваліфікації монтажника.**



- Лише 4 елементи, які залежать від розміру
- 4 кутові передачі від activPilot Concept
- 3 шаблони

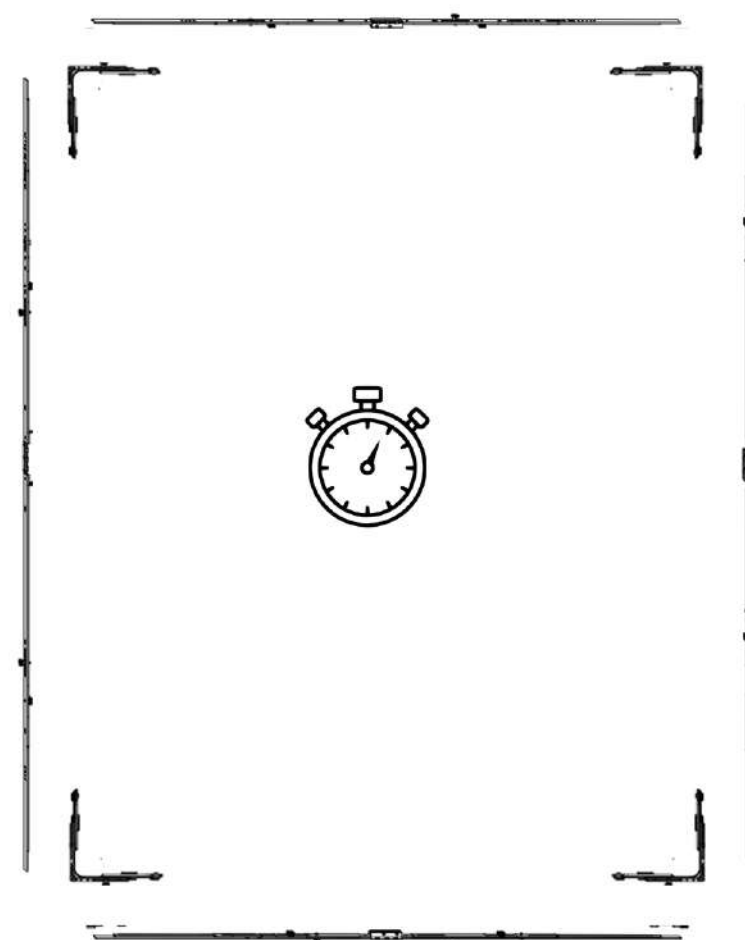

PrimePort AS

функціональні особливості


двері, які прибирають кордони
між житлом та подвір'ям



Плавне
притискання

Функція плавного притискання. За рахунок руху грибоподібної цапки у відповідній планці по непрякій лінії

В положенні вентиляції зсув
стулки **заблокований**



PrimePort AS

функціональні особливості

двері, які прибирають кордони
між житлом та подвір'ям



Гармонійний
дизайн

Відповідні планки не помітні
з боку приміщення

Не критичні для переміщення
у конструкціях з вузькими
проємами




PrimePort AS

функціональні особливості

1. Комфортний повітрообмін


Функція енергоощадливого захищеного провітрювання



2. Просте і зрозуміле управління

Відсутність помилкового переміщення стулки. При горизонтальному положенні ручки система:

- Зачинено
- Розсунвне відкриття
- Режим провітрювання

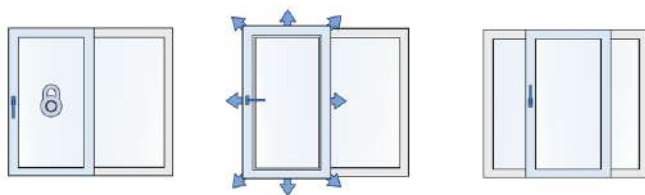

3. Плавне притискання

Функція плавного притискання. Грибоподібна цапфа рухається у відповідній планці по непрякій лінії



4. Мінімалізм та естетика

Найменший розмір у класі відповідних планок на імпості



PrimePort AS

додаткова опція /упори

Додаткова опція

- Обмеження кінцевого положення стулки здійснюється за допомогою упорів
- Просте встановлення упорів без використання шаблону
- Приховане кріплення: саморізи закриваються декоративними заглушками
- Можливість зміни позиції без пошкодження «гребеня» нижньої направляючої
- Взаємодіють з металевими елементами фурнітури, не контактують з декоративною пластиковою заглушкою
- Упори повністю приховані стулкою і не видні з боку приміщення під час відкривання стулки в крайньому положенні




PrimePort AS

варіанти комплектації ручок

Ручки для слайдингових систем поєднують функціональність і стиль.
Вибір кольорів дозволяє легко підібрати варіант, що гармонійно доповнить ваш інтер'єр.



Двостороння подовжена ручка



Білий
близький до RAL 9016



Матовий чорний
близький до RAL 9005



Срібний
близький до RAL 7042



Бронзовий / червоно-коричневий
близький до RAL 1036



Антрацитовий сірий
близький до RAL 7016

Розсувні двері

PrimePort AS


Зовнішня ручка — мушля

Покращена ергономіка зовнішньої ручки завдяки глибокому пазу



7 варіантів колірних рішень

Для оформлення слайдингової системи відповідно до індивідуальних побажань



Білий
близький
до RAL 9016



Коричневий
близький
до RAL 8019



Срібний
близький
до RAL 7042



Титан
близький
до RAL 7048



Матовий чорний
близький
до RAL 9005



Антрацитовий сірий
близький
до RAL 7016



Бронзовий / червоно-коричневий
близький
до RAL 1036


AXOR Intent Smart GT

забезпечує безпечну,
надійну та комфортну
експлуатацію



AXOR Intent Smart GT

загальна характеристика

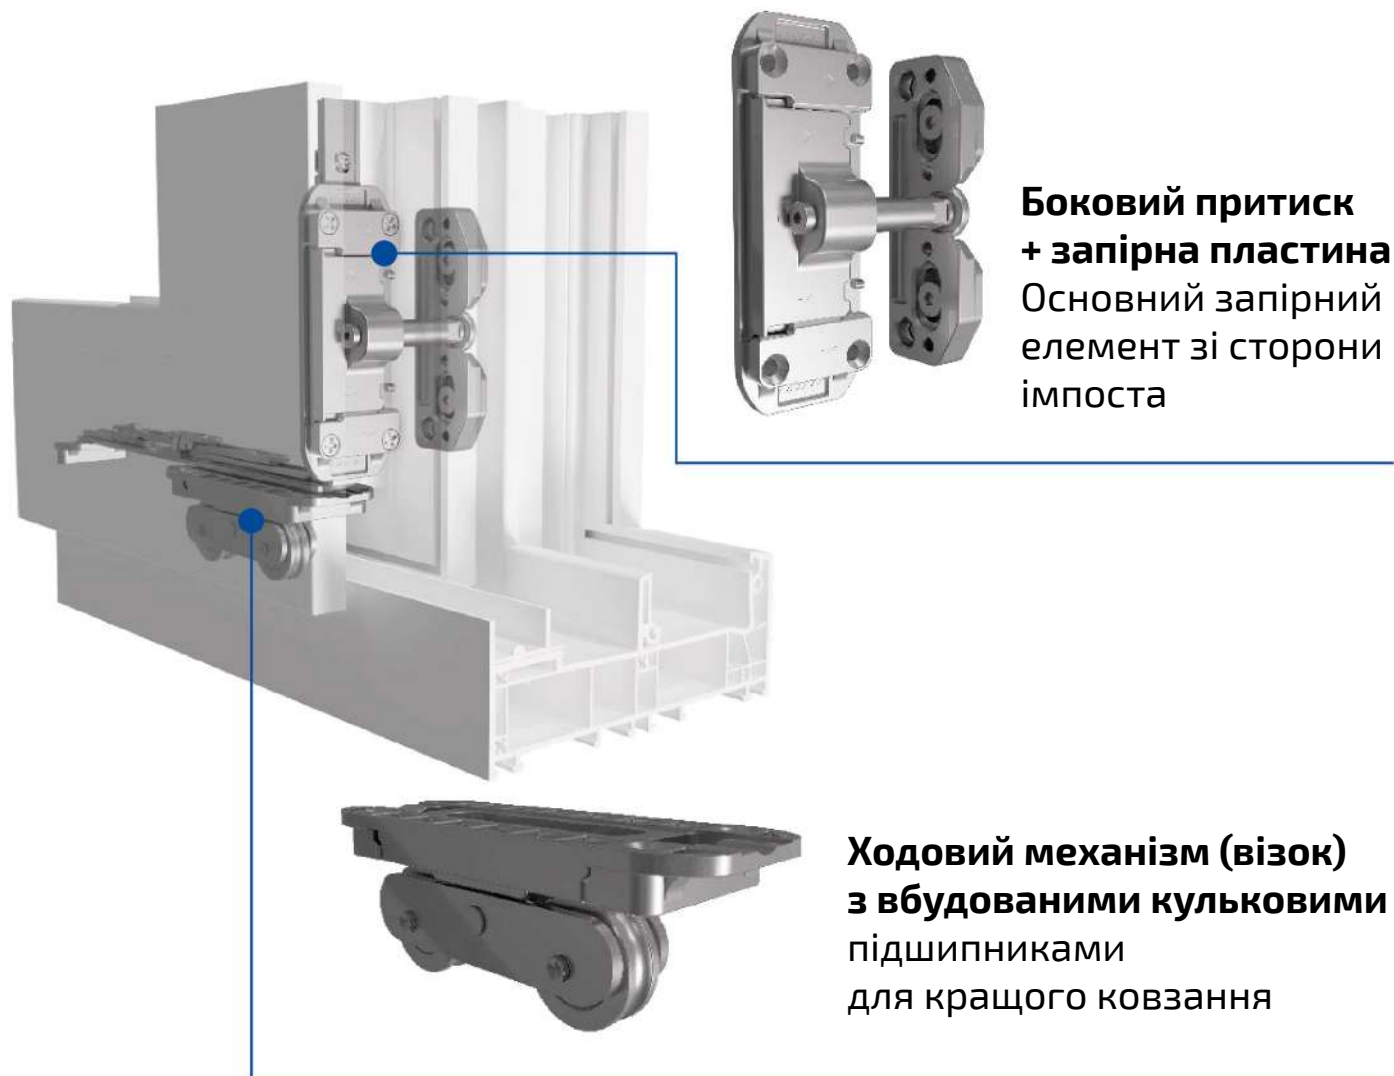

Основні характеристики:

- Вага стулки
— **200 кг**
- ШСФ* — **(700**)**
800-1790 мм
- ВСФ
— **550-2390 мм**
- Профілі
— **Віконда SL 76**

*співвідношення
ШСФ:ВСФ
= max 2:1

**спеціальний
проміжний
подовжувач

AXOR Intent Smart GT

переваги



ЗРУЧНА

Поєднує плавність руху з простотою керування. Завдяки ходовим механізмам (візкам), навіть переміщення великих і важких стулок здійснюється надзвичайно плавно та легко.

Вбудовані кулькові підшипники знижують тертя до мінімуму.



ГЕРМЕТИЧНА

Безперервний контур ущільнення та велика кількість точок притиску забезпечують максимальну герметичність системи.

Коли вона зачинена, система надійно захищає від вуличного шуму, проливного дощу та шквального вітру. Це робить її ідеальним вибором для багатопверхових будинків, відкритих терас та зимових садів.



БЕЗПЕЧНА


Надійно захищає приміщення від злодіїв.

Конструкція, оснащена грибоподібними цапфами та антиванадалями, гарантує стабільно високу зламостійкість вікон і дверей.


AXOR Intent Smart GT

принцип роботи

Стулка зачинена

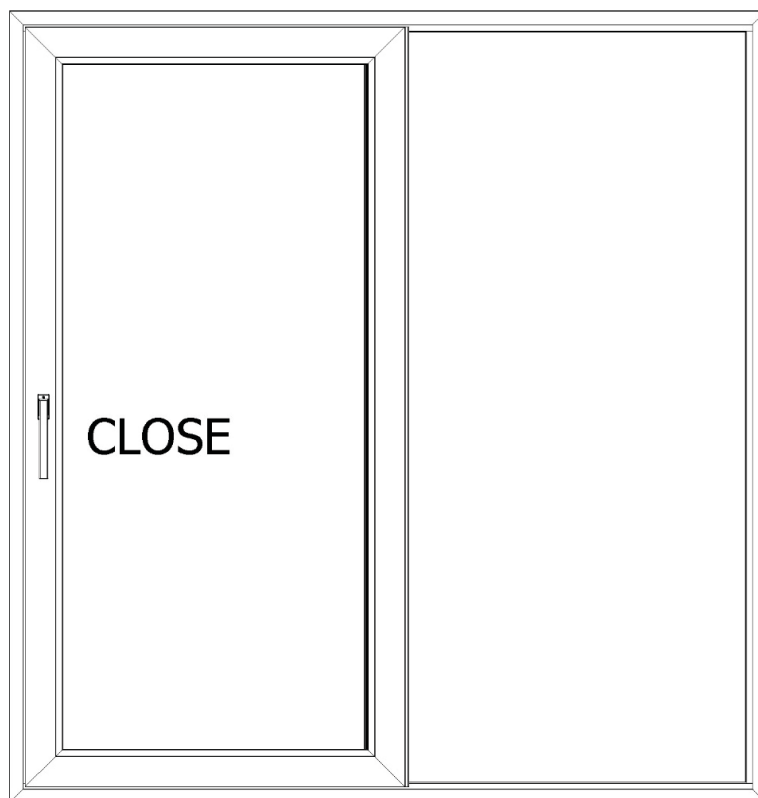

Стулка відчинена

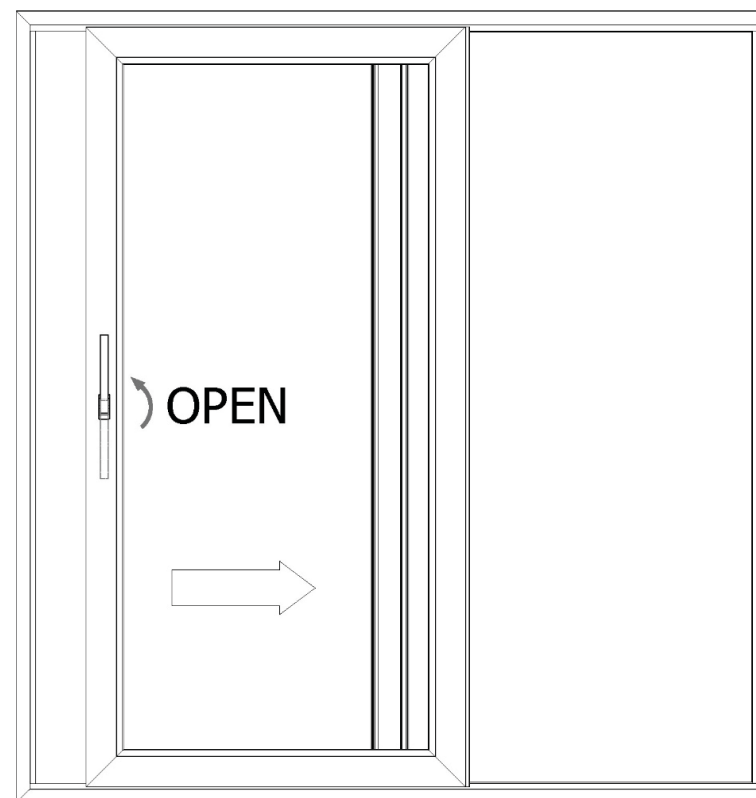



При піднятті ручки вгору стулка відходить від рами на 6 мм, після чого її можна штовхати вбік

AXOR Intent Smart GT



вигляд в перерізі профіля

Вид А


Стулка зачинена

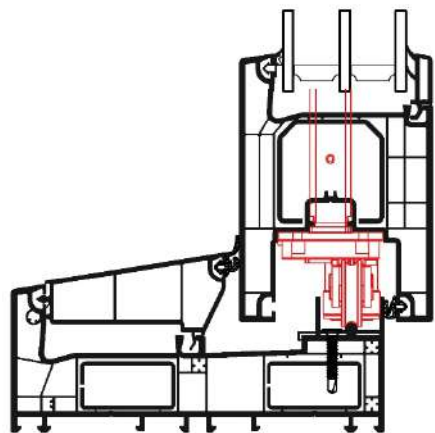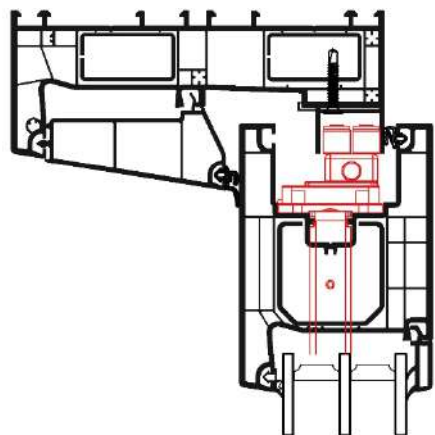

Стулка відчинена

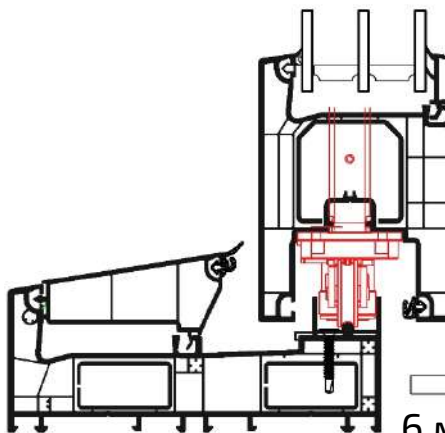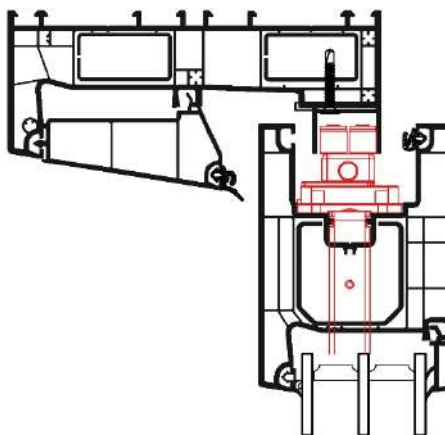


6 mm

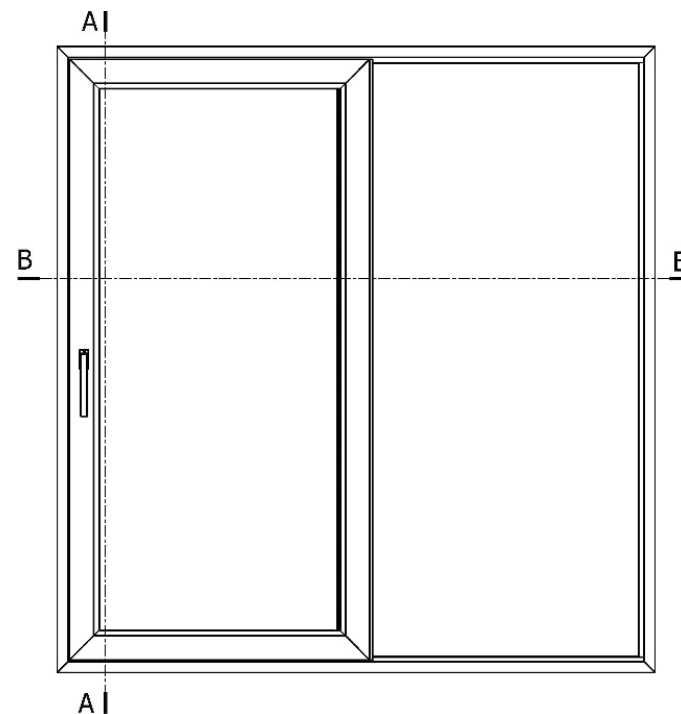


AXOR Intent Smart GT

вигляд в перерізі профіля — низ

Стулка зачинена

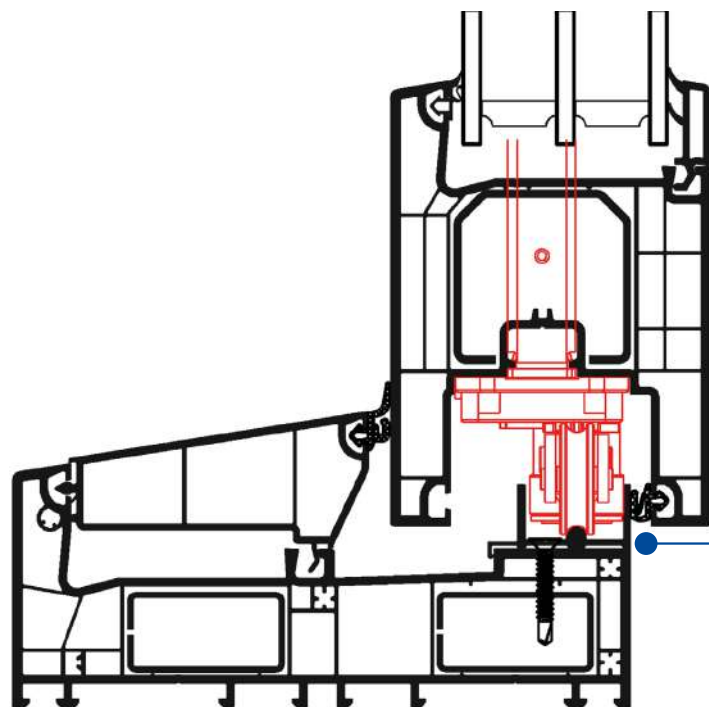

Стулка відчинена

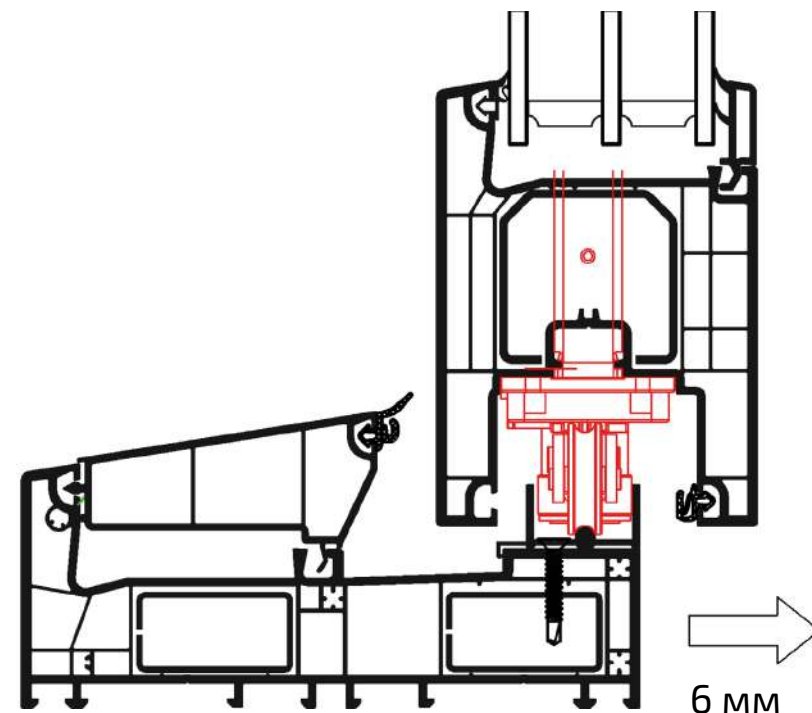


Рейка
напрямна
нижня


AXOR Intent Smart GT

вигляд в перерізі профіля — верх

Стулка зачинена

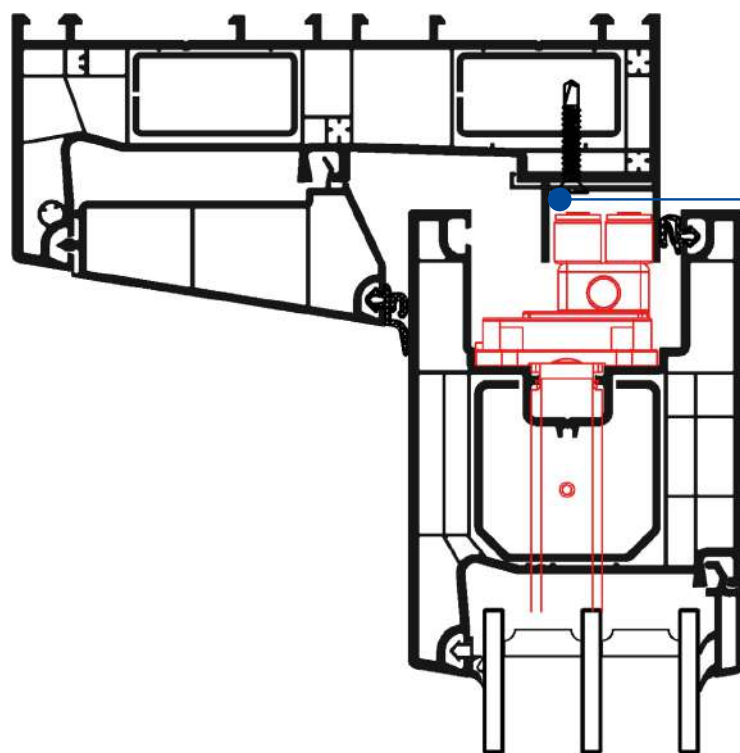

Стулка відчинена

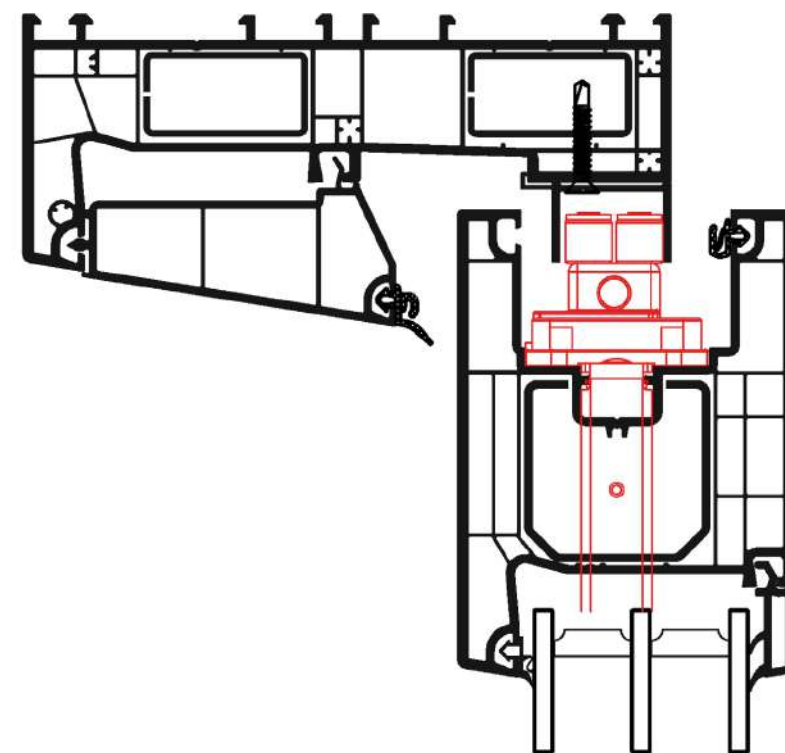


Рейка
напрямна
верхня


AXOR Intent Smart GT

вигляд в перерізі профіля

Вид В

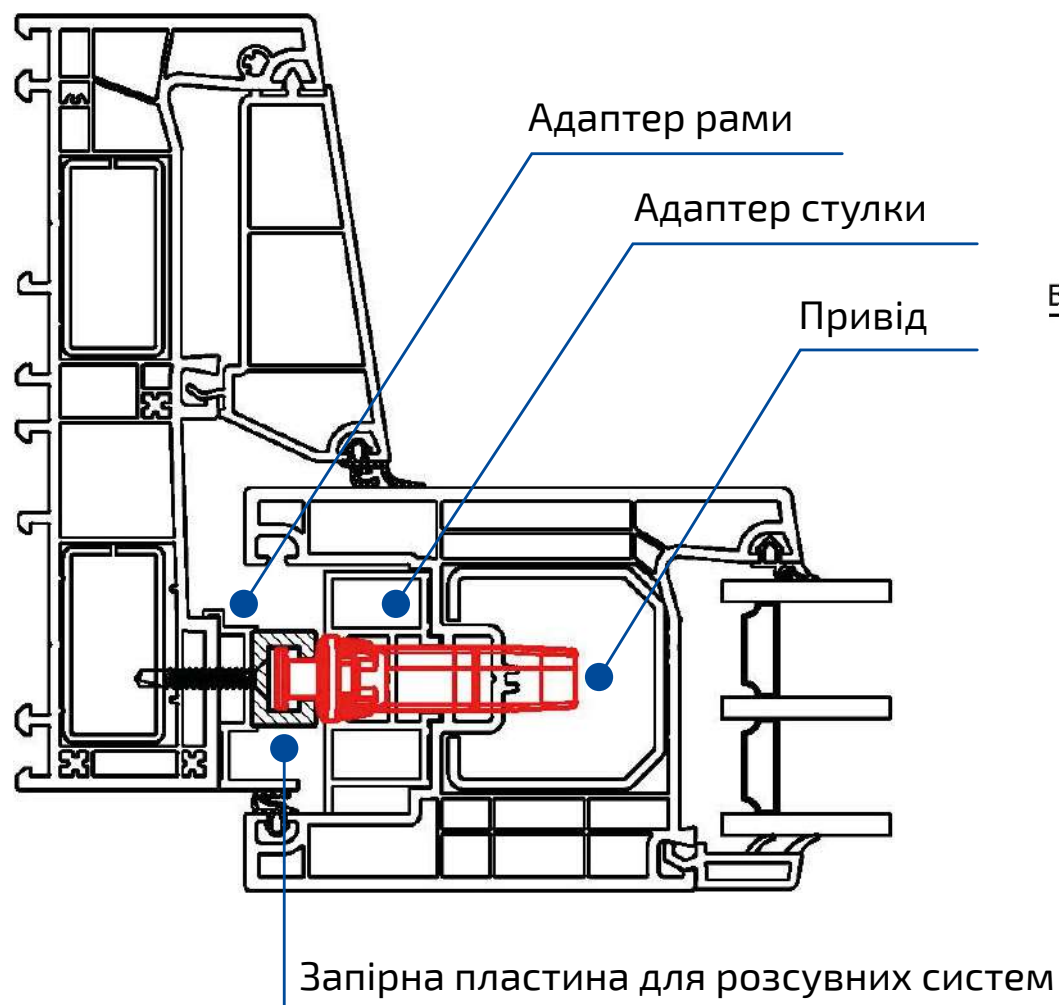


Сторона ручки — вид зверху

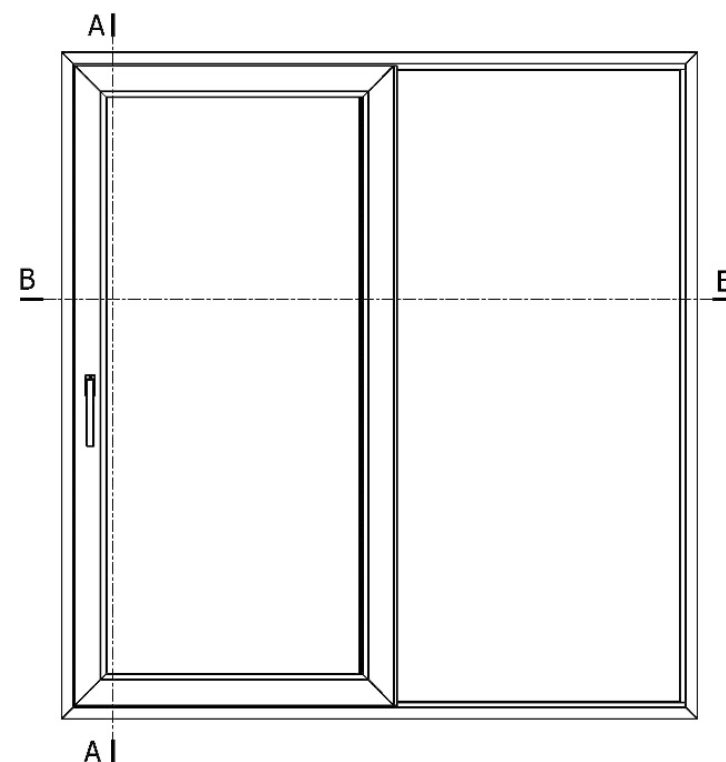


AXOR Intent Smart GT

вигляд в перерізі профіля

Вид В

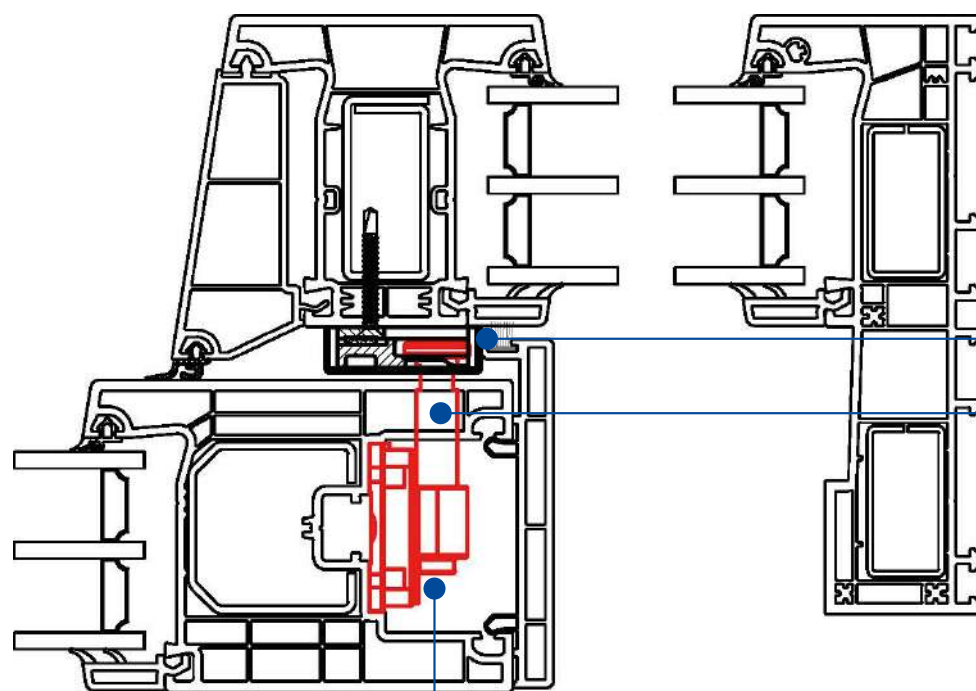

Сторона імпоста — вид зверху

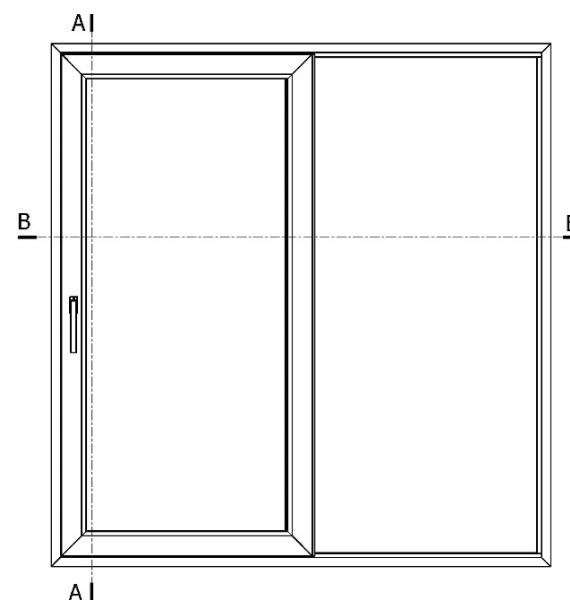


Боковий притиск

Запірна
пластина
бокового
притиску

Запірний
гвинт
бокового
притиску

AXOR Intent Smart GT

ступінчастий різ

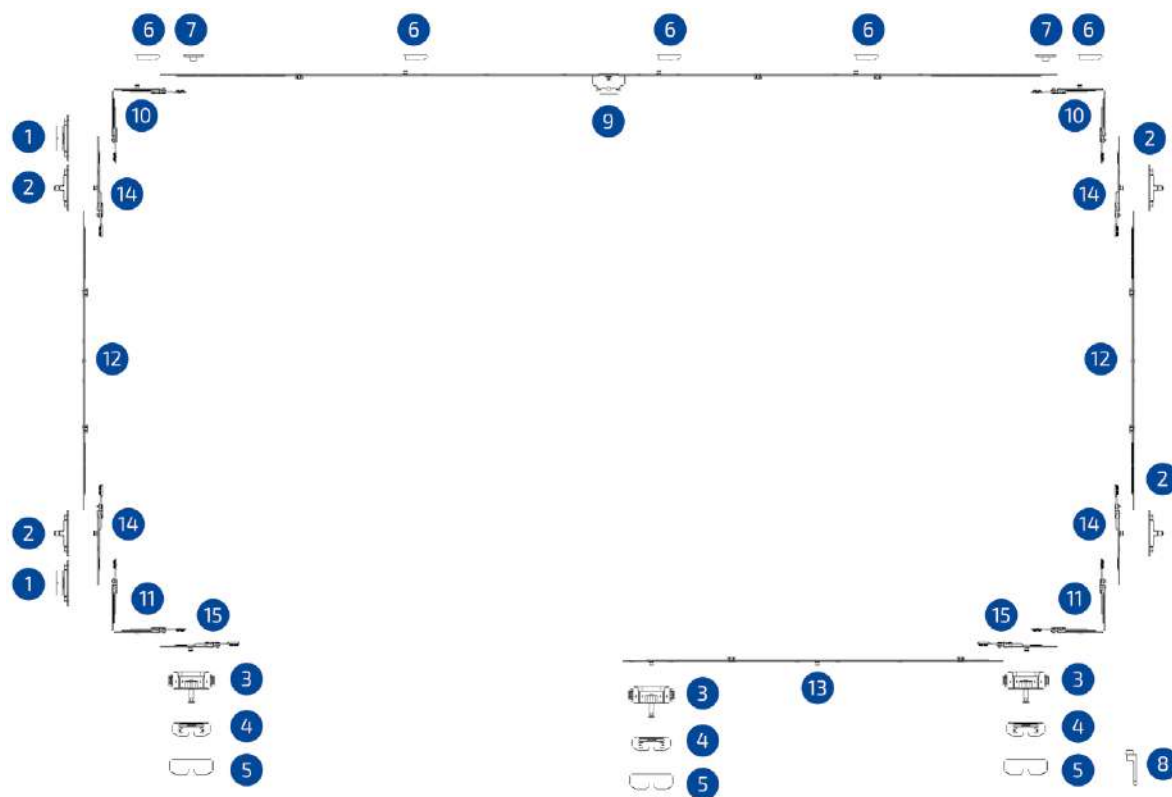


ОПИС

1	Візок
2	Керувальний блок, лівий / правий
3	Боковий притиск, лівий / правий
4	Запірна пластина бокового притиску
5	Декоративна накладка запірної пластини
6	Запірна пластина для розсувних систем
7	Передній демпфер
8	Обмежувач відкритого положення
9	Привід, DM 35 мм
	Привід для двосторонньої ручки , DM 35 мм
	Привід для двосторонньої ручки , DM 35 мм, із можливістю замикання
10	Кутова передача 115/115, 1 MR
11	Кутова передача 115/115, без цапфи
12	Проміжний з'єднувач
13	Лінійний подовжувач
14	Лінійний подовжувач, 180 мм, 1 MR
15	Лінійний подовжувач, 130 мм, 1 MR

AXOR Intent Smart GT

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Нижній вузол з боку ручки

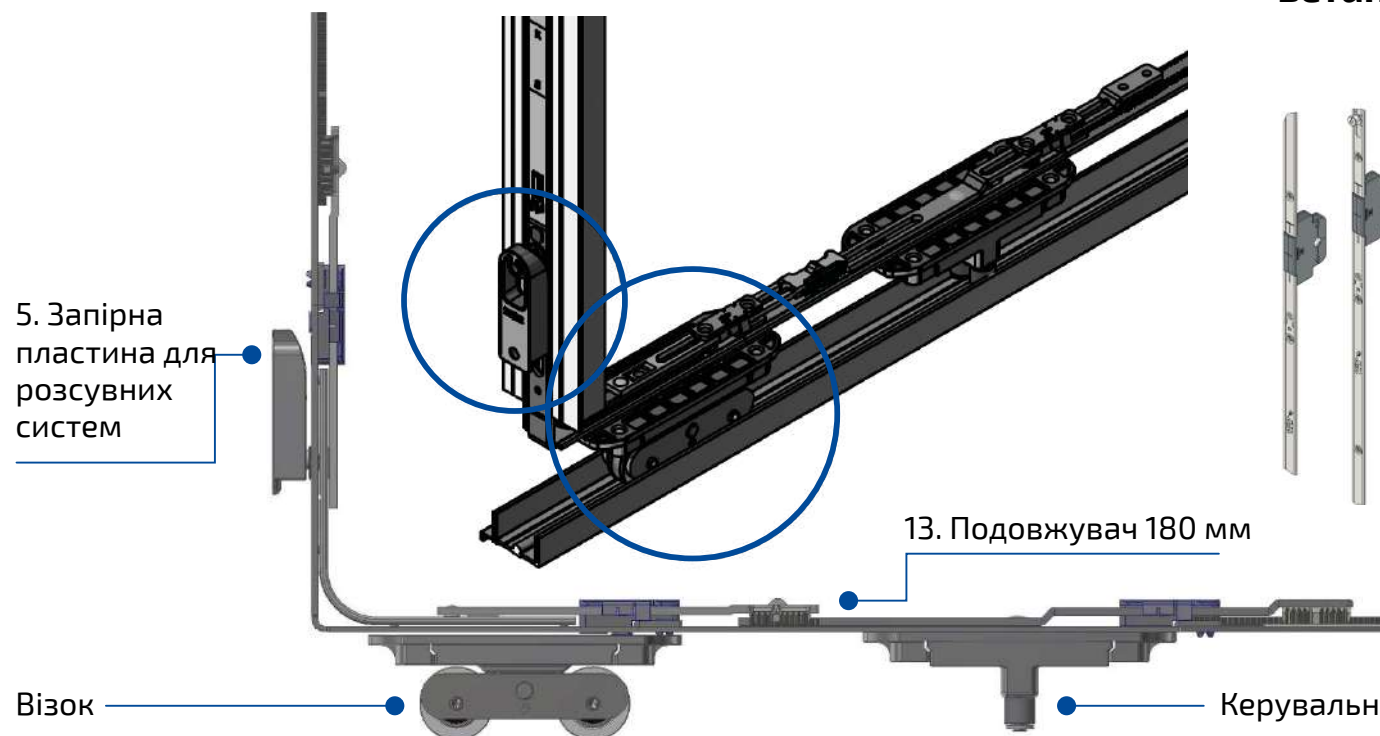

Привід та варіативність встановлення



Привід, L = 1680/2160, 1431-2390, 2/3 MR, дорнмас 35 мм

Привід, L = 1680/2160, 1431-2390, для двосторонньої ручки, 2/3 MR, дорнмас 35 мм


Привід, L=1680/2160, 1431-2390, 2/3 MR, дорнмас 35 мм, з можливістю замикання

AXOR Intent Smart GT

ОСНОВНІ елементи системи

**Основний запірний
елемент з боку імпоста**

Боковий
притиск

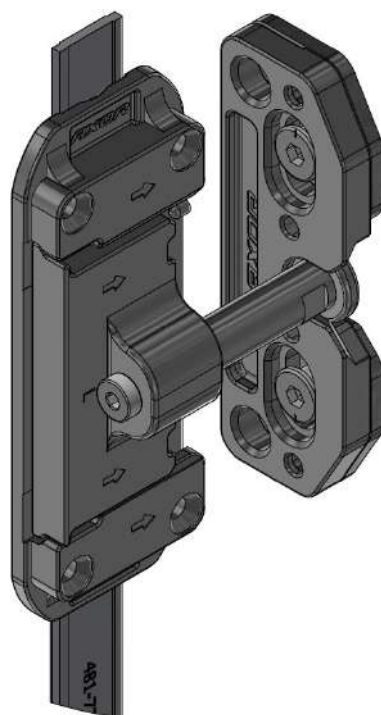


Запірна
пластина
бокового
притиску

Місця установки:

- Верх
- Низ
- Центр


Декоративна
накладка
запірної пластини

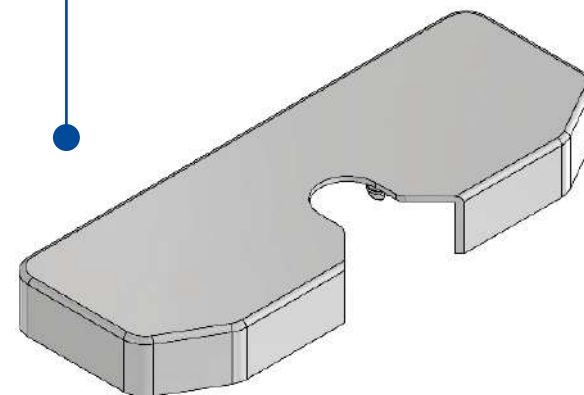

AXOR Intent Smart GT

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Основний запірний елемент з боку імпоста

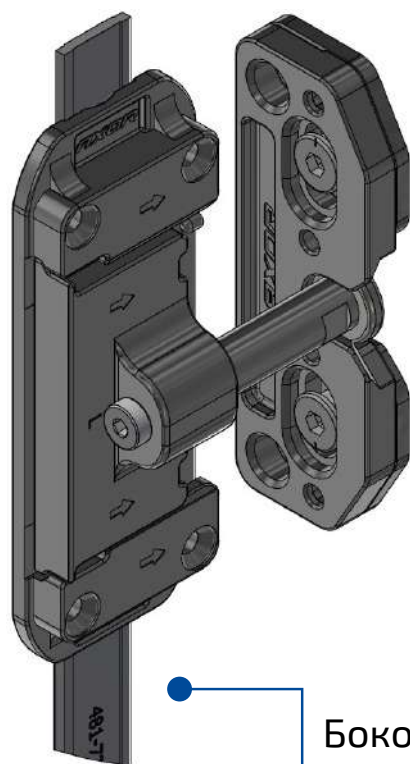


Запірна пластина
бокового притиску

Боковий притиск

Автоматичне
підлаштування

±4 мм
(вертикально)

Регулювання

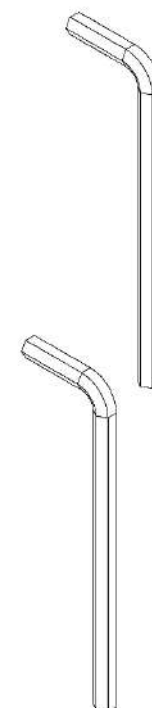


±2 мм
(горизон-
тально)


AXOR Intent Smart GT

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

**Запірна пластина
бокового притиску**

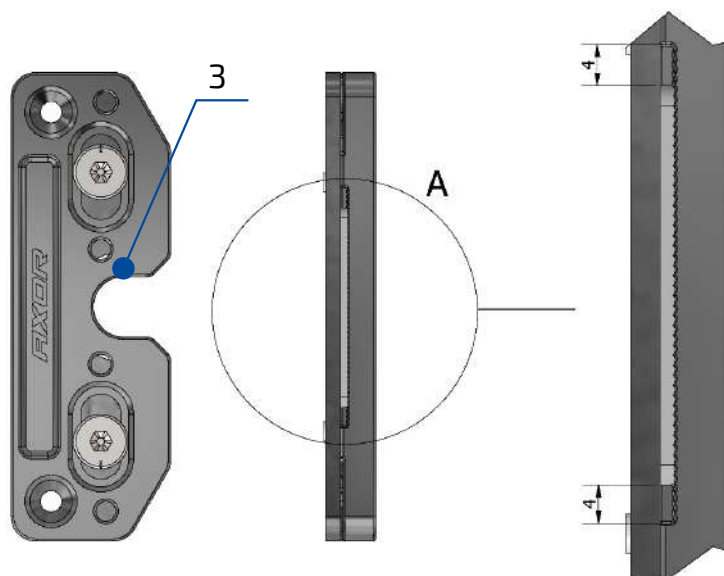

**Автоматичне
підлаштування**

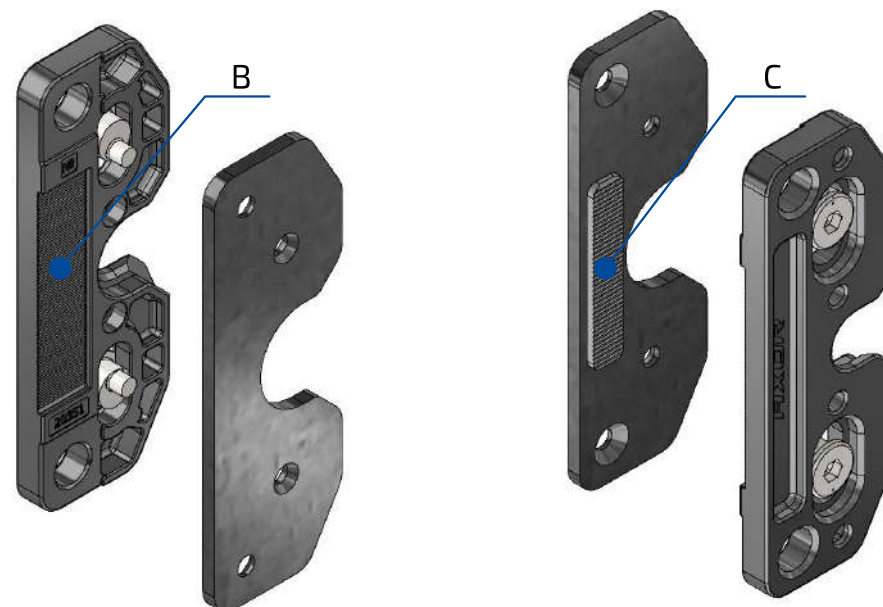

** Принцип дії:*


Корпус бокового притиску З рухається вертикально по ребристій поверхні «С» внаслідок чого елемент З «підлаштовується» по висоті до положення запірного гвинта на бічному притиску.

Ребриста поверхня «В» запобігає вільному переміщенню по вертикалі.

AXOR Intent Smart GT

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

Основний запірний елемент з боку імпоста

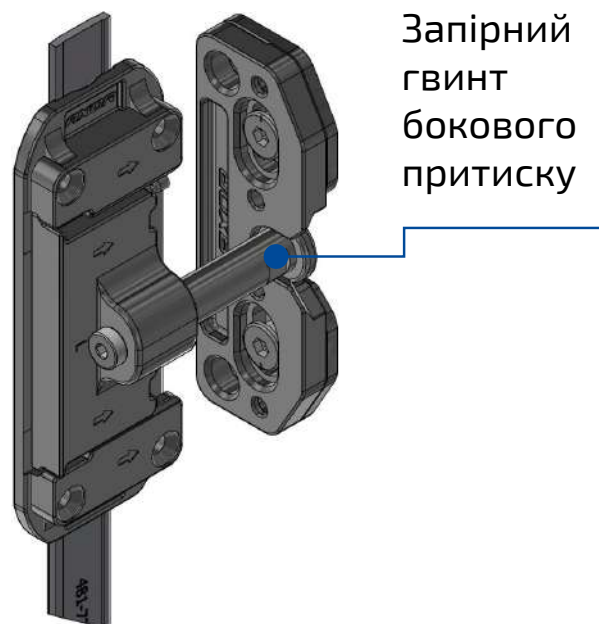

Регулювання

3. Боковий притиск




AXOR Intent Smart GT

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ


М'яке відчинення:

8. Обмежувач відкритого положення




М'яке зачинення:

7. Передній демпфер




7. Передній демпфер

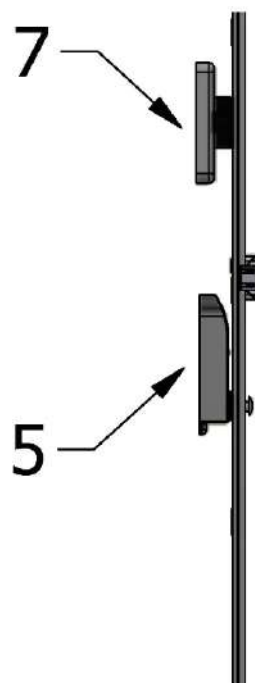

Стулка зачинена:
передній демпфер 7
упирається у привід 9

8. Обмежувач відкритого положення

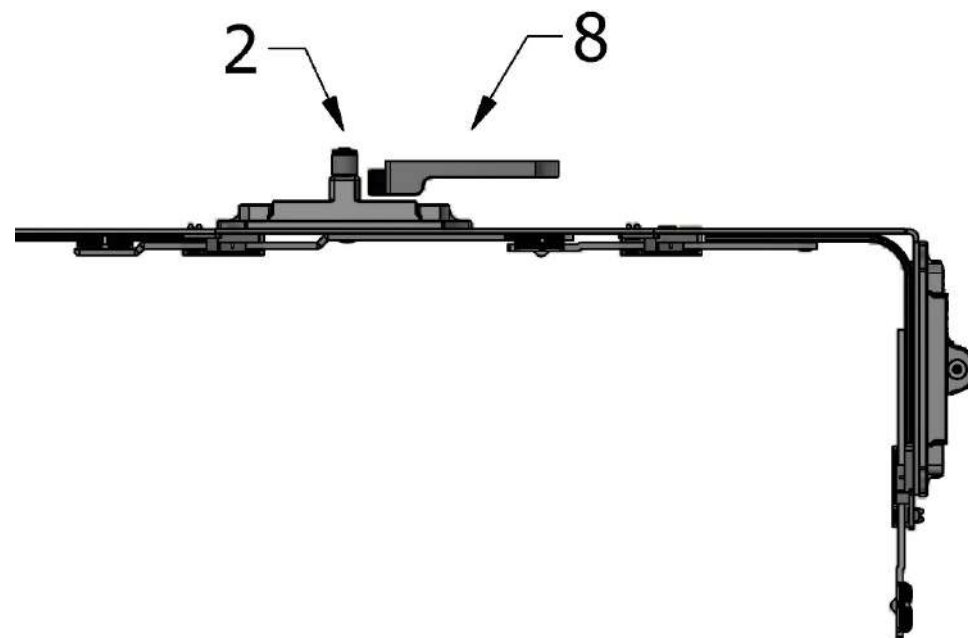


Стулка зачинена:
обмежувач 8 упирається
в керувальний елемент 2

AXOR Intent Smart GT

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

**Верхній вузол
з боку ручки**


Керувальний
елемент

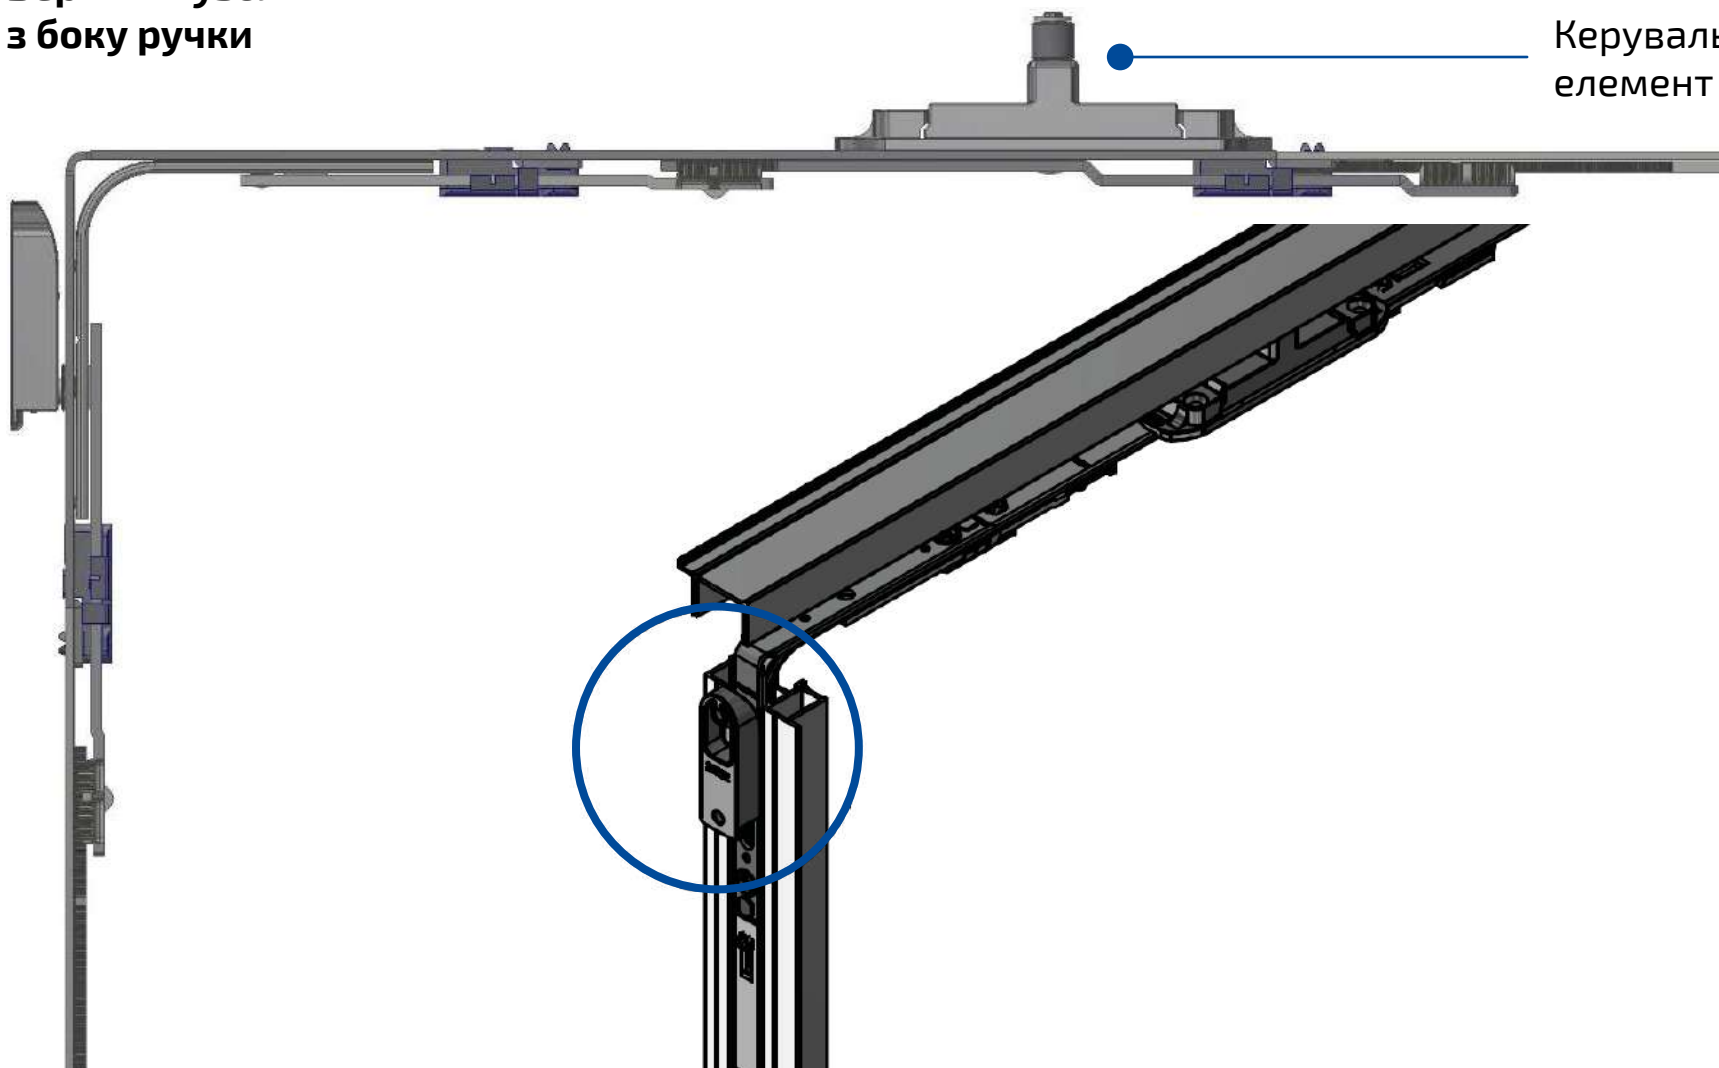

AXOR Intent Smart GT

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ


Верхній вузол з боку імпоста

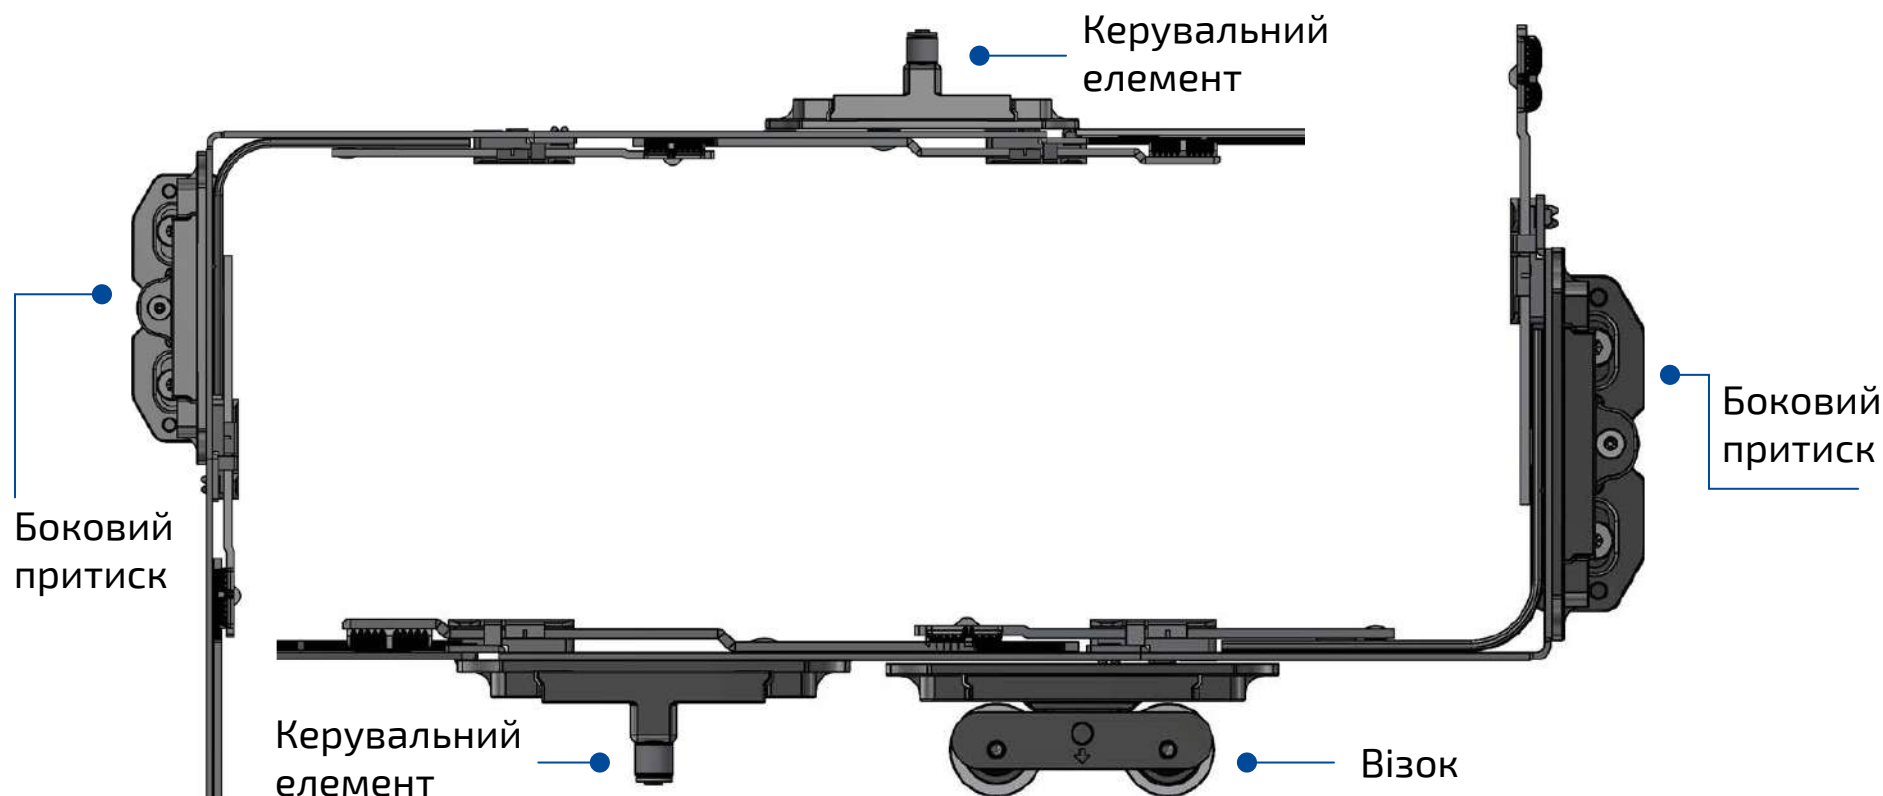

Нижній вузол з боку імпоста


AXOR Intent Smart GT

основні елементи системи

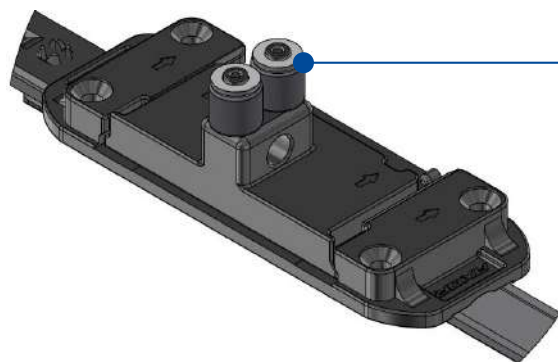


Принцип кочення (ролик)

Управління:
подовжувач-зсув
візка-ролик-упор у
верхню напрямну
— зсув стулки
в положення відчи-
нено або зачинено

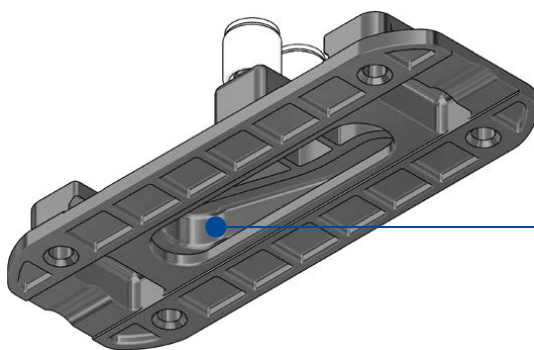

Управління запір-
ною цапфою
подовжувача
K4050-01

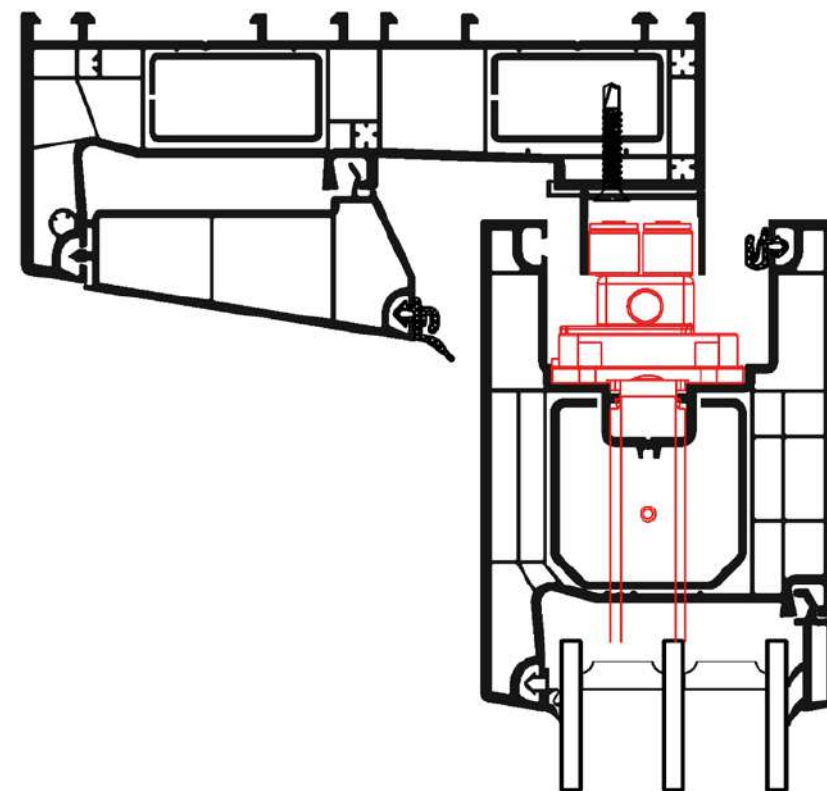

AXOR Intent Smart GT

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

ЗАЧИНЕНО
(0° положення
ручки)



НАПІВВІДЧИНЕНО
(90° положення
ручки)




ВІДЧИНЕНО
(180° положення
ручки)



AXOR Intent Smart GT

монтаж / шаблони




**Зміщені бокові притиски забезпечують зручність монтажу
— вони більше не перекриваються горизонтальним профілем стулки**

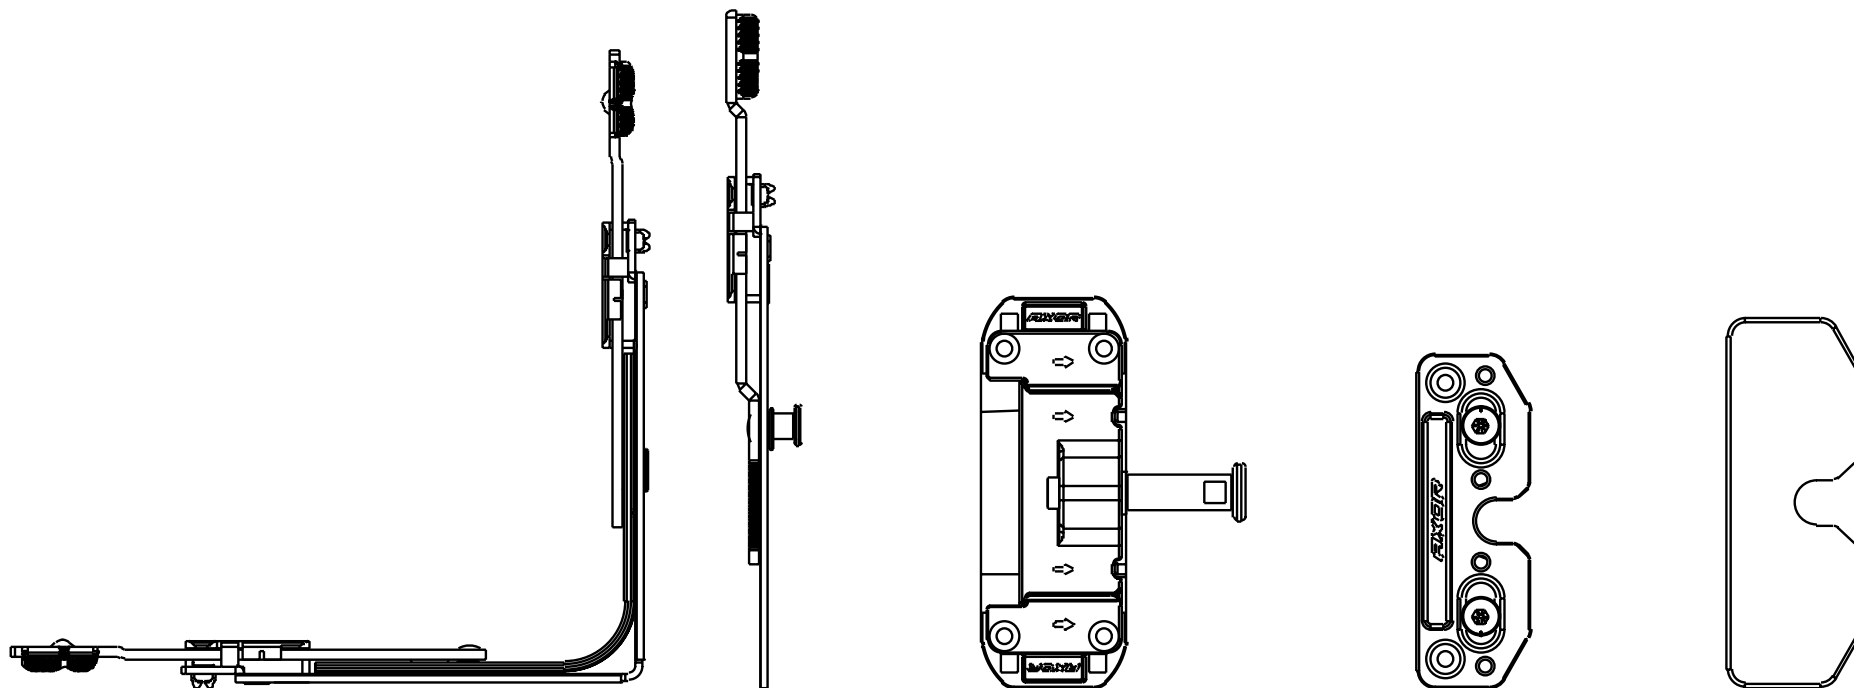

AXOR Intent Smart GT

монтаж / шаблони


**Шаблон для монтажу бокового
притиску на стулку**

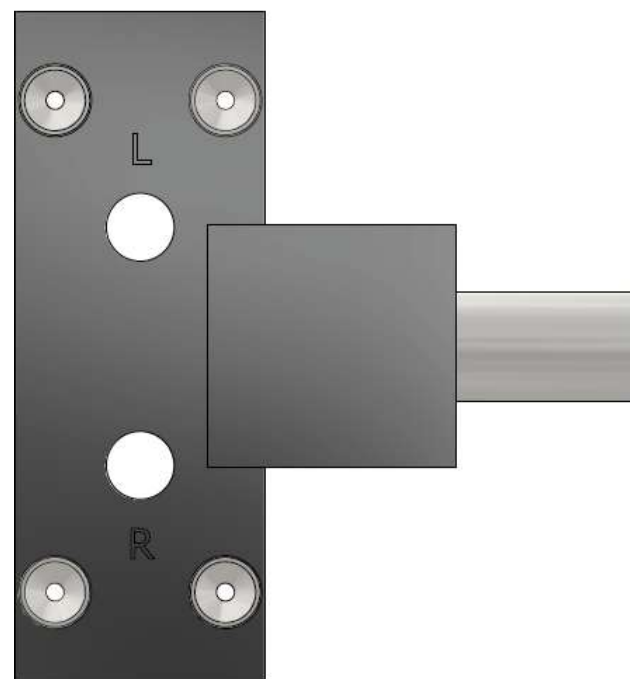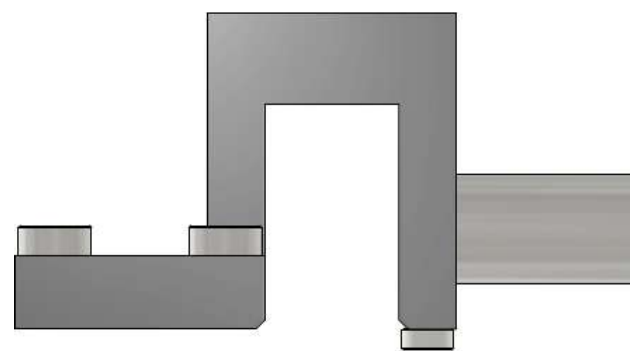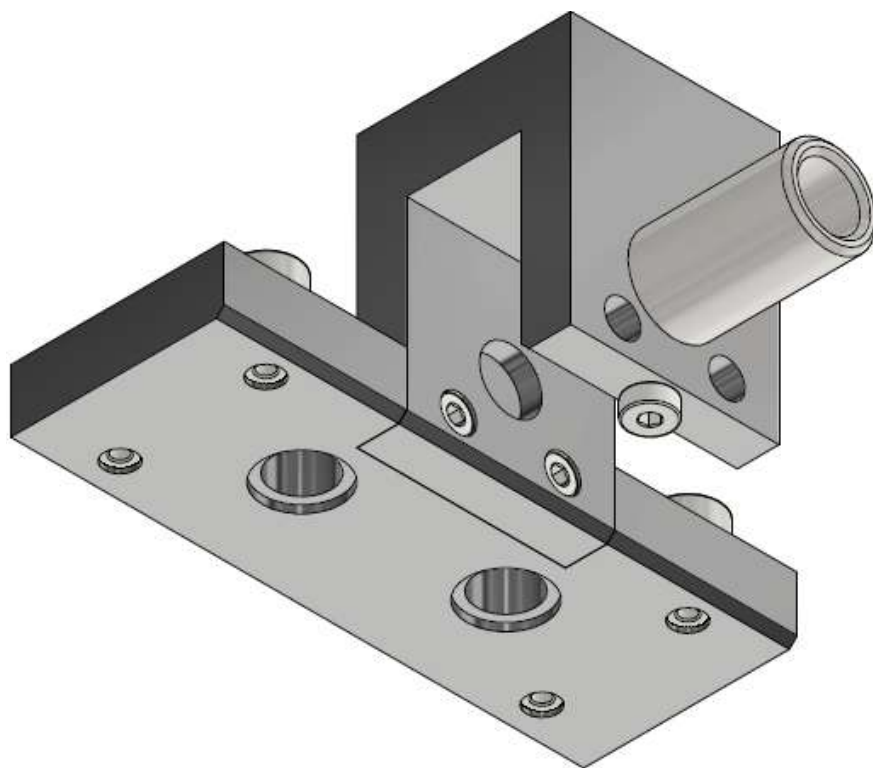

AXOR Intent Smart GT

монтаж / шаблони


Встановлення візків та керувального елемента

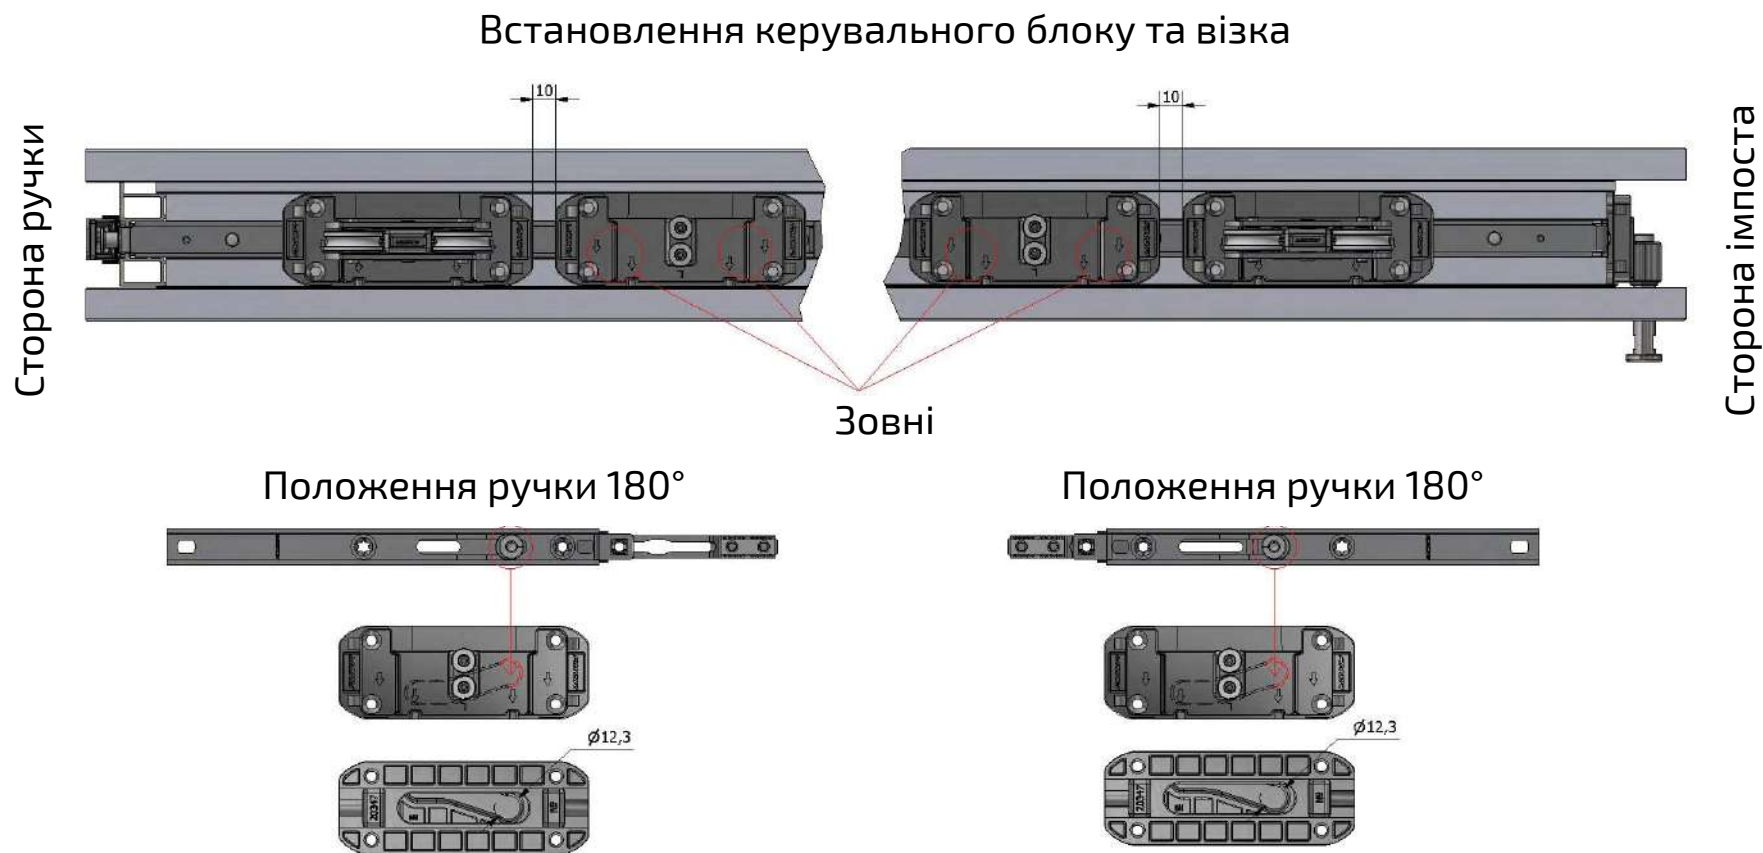

AXOR Intent Smart GT

монтаж / шаблони

**Шаблон для монтажу візків
та керувального елемента**

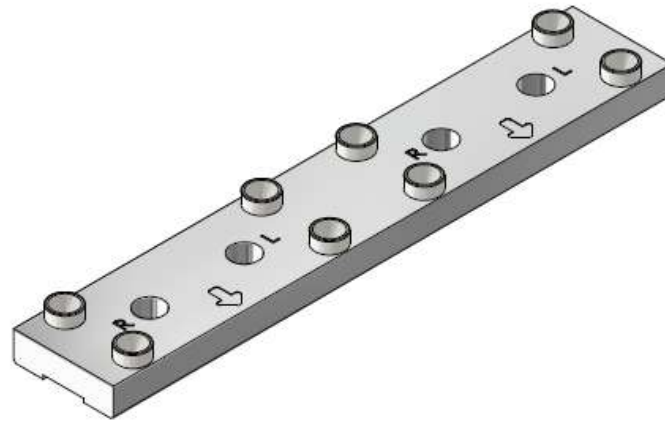

AXOR Intent Smart GT

ВСТАНОВЛЕННЯ СТУЛКИ

Інструкція з встановлення стулки:

1. Переведіть ручку у вертикальне положення (режим відчинення)
2. Встановіть візки на нижню напрямну
3. Зафіксуйте верхню напрямну на керувальних елементах зверху (з торця стулки)
4. Посуньте стулку до рами
5. Розмістіть верхню напрямну у проектне положення
6. Зафіксуйте напрямну за допомогою шурупів



AXOR Intent Smart GT

додаткові елементи комплектації

Одностороння ручка:



HOPPE PSK/New York



MEDOS PSK/Patio



Winkhaus K-S 502

Зовнішня ручка-мушля:



Winkhaus HF.BZ AS

Двостороння ручка з циліндром:



Winkhaus K-S 501KB



Siegenia Si-line PSK

AXOR Intent Smart GT

додаткові елементи комплектації

Двостороння ручка:



Siegenia
Si-line PSK




Siegenia
Si-line TL/PZ



FKS
PSK 504KB



FKS PSK
504/501R

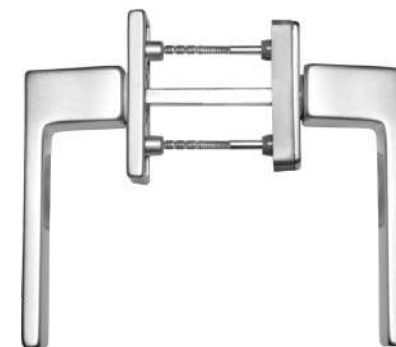

FKS
1033KE



ВІКОНДА
фабрика вікон

- Максимум комфорту
- Максимум природного освітлення
- Захист від протягів
- Економія на опаленні

**Все це забезпечить Віконда SL 76,
комплектована надійною фурнітурою
провідних виробників:**

- Winkhaus PrimePort AS (Німеччина)
- AXOR Intent Smart GT (Україна).

**Обирайте найкраще
для вашого простору!**