

EKIPAZH

AluLight C50



УНІФІКАЦІЯ БЕЗ КОМПРОМІСІВ



AluLight C50

Інноваційна **холодна алюмінієва система для дверей та вікон**, що поєднує функціональність, гнучкість та оптимізацію виробництва

ЕКІПАЖ AluLight C50



вікна



двері



маятникові
двері

AluLight C50

Основні технічні характеристики:


- Монтажна глибина: 50 мм
- Тип стикування кутів:
Запресовка
- Контури ущільнення: 2
- Заповнення: від 4 до 30 мм
- Товщина зовнішніх стінок профілю: 1,6 мм
- Сумісність з фурнітурою:
Winkhaus activPilot (для вікон)
- Теплоізоляція: Ні



AluLight C50

Типи дверних петель:


- Накладні петлі: Jocker, Wala
- Фальцеві петлі: Stublina
- Маятникові петлі: Geze (петля підлогового типу)

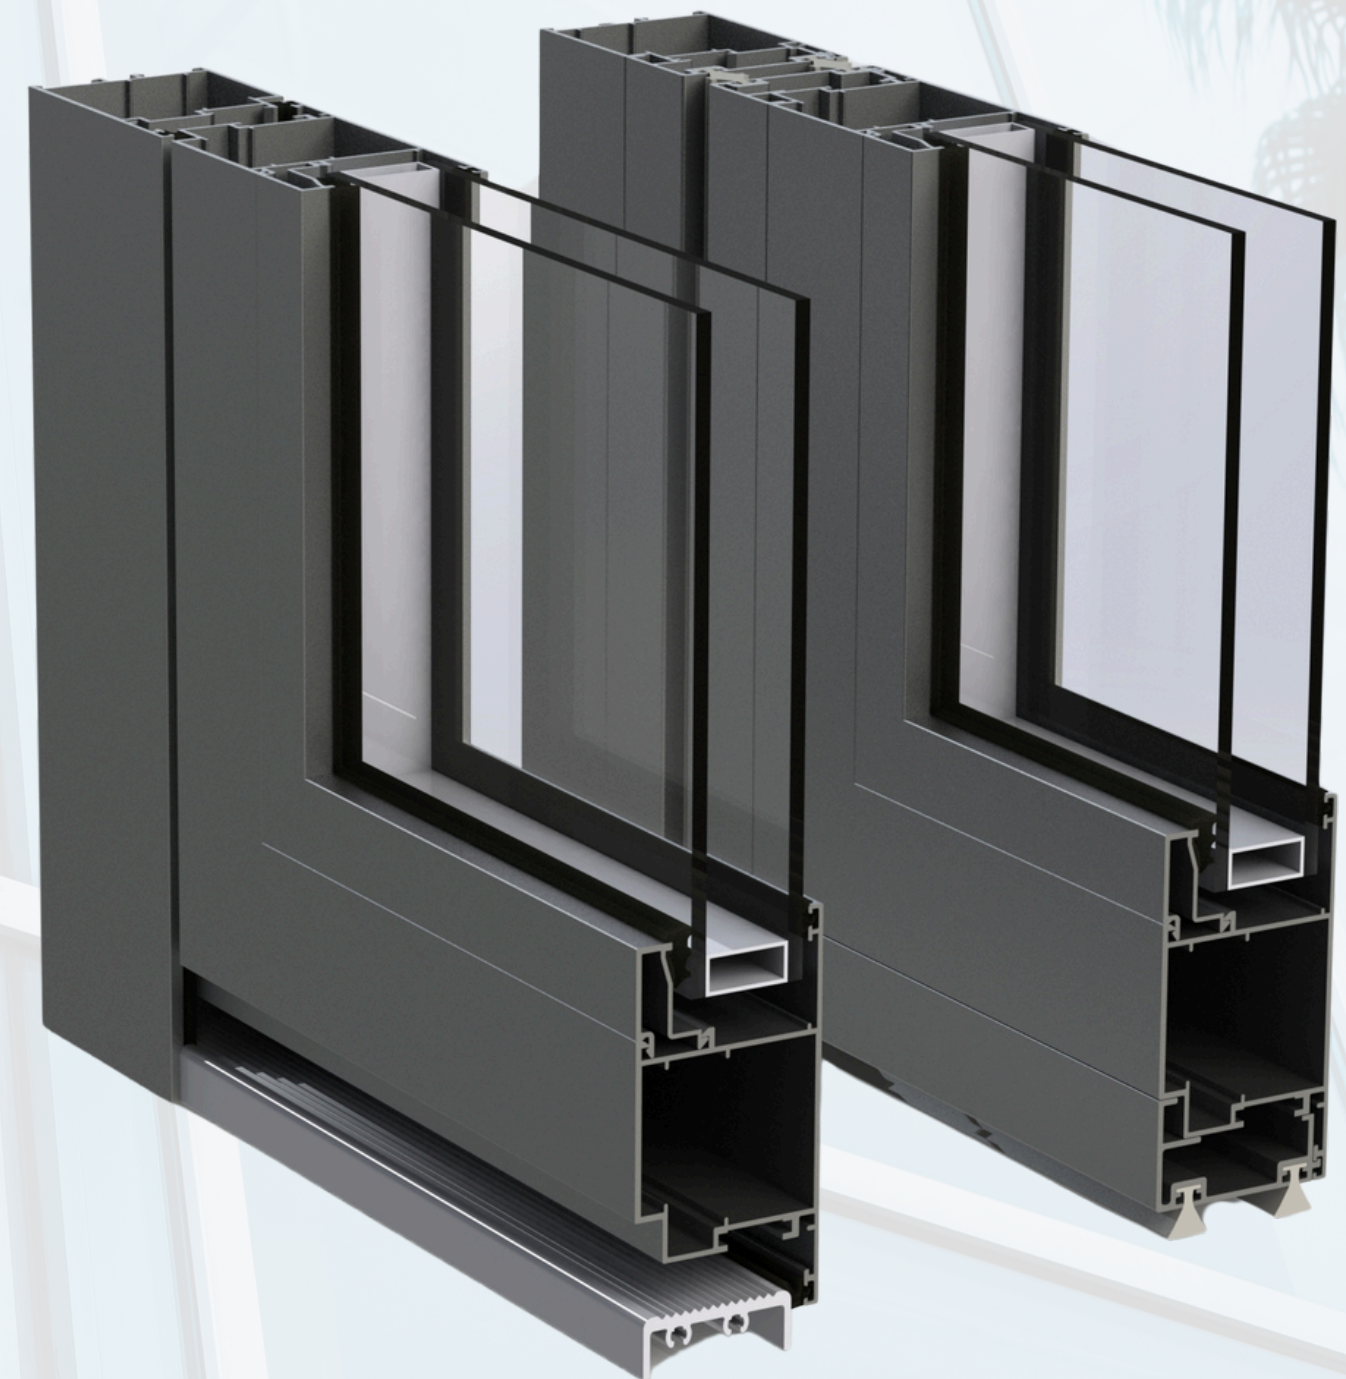

Переваги уніфікації

- Скорочення асортименту на складі
- Швидша комплектація замовлень
- Менша залежність від зовнішніх постачальників
- Уніфікація виробничих процесів
- Зниження собівартості

AluLight C50

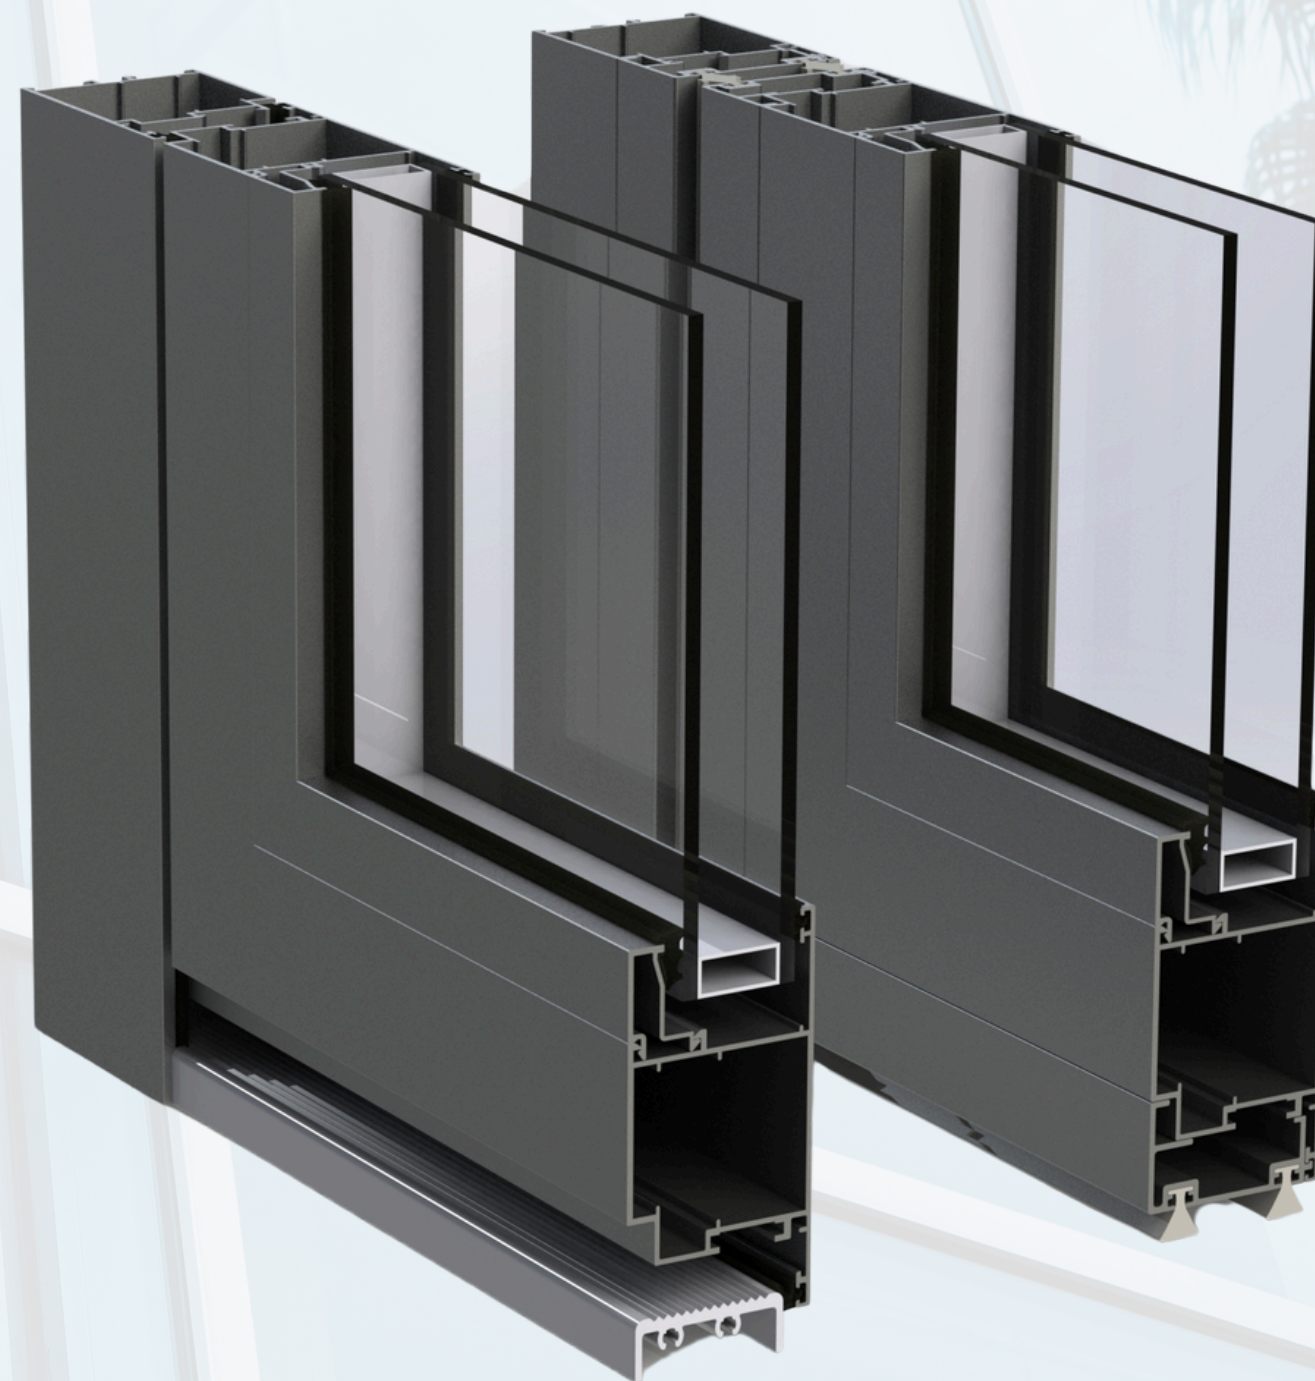

ЕКІПАЗН AluLight C50

Можливість встановлення цоколя з
нержавіючої сталі — **естетика та**
зносостійкість

ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ

