


KOMFORT LINE **K-3**


Надійність. Доступність. Комфорт.

- Komfort Line K-3—фурнітура стандарт-класу, яка призначена для металопластикових, дерев'яних та алюмінієвих вікон та дверей внутрішнього відчинення.
- Komfort Line K-3 має високі експлуатаційні характеристики, оснащена усіма необхідними додатковими опціями, є надійною і функціональною, зберігаючи цінову привабливість систем свого класу.
- Вікно з фурнітурою Komfort Line K-3 може бути оснащено кількома захисними елементами для підвищення стійкості до злому.
- Посилена петльова група дозволяє використовувати цю систему фурнітури на важких стулках вагою до 130 кг.
- Завдяки особливостям покриття ідеальна для використання в регіонах з високим рівнем вологості.



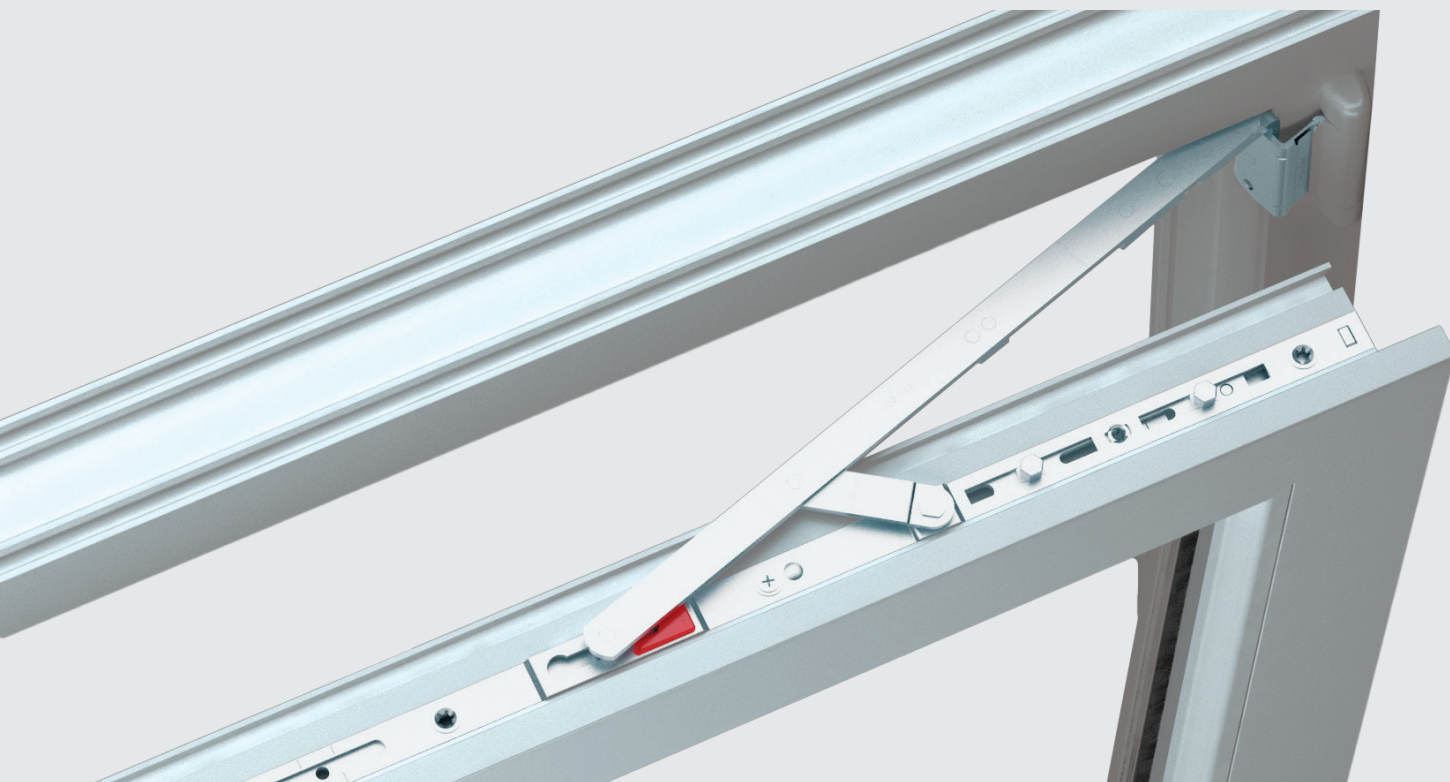


Діапазон застосування




Ширина: 300–1520 мм
Висота: 370–2390 мм

Поворотно-відкидна стулка




Ширина: 280–1280 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотна стулка



Ширина: 400–1280 мм
Висота: 550–2390 мм


Штільпове вікно з основною поворотно-відкидною стулкою



Ширина: 450–2000 мм
Висота: 280–1600 мм

Фрамуга

Безпека




Базова безпека



130 kg

Максимальна вага стулки



80 kg

Максимальна вага стулки



Підтверджена якість



Додаткові функції



Щільний притиск



Висока надійність




Плавний рух



Безшумна робота

Надійність

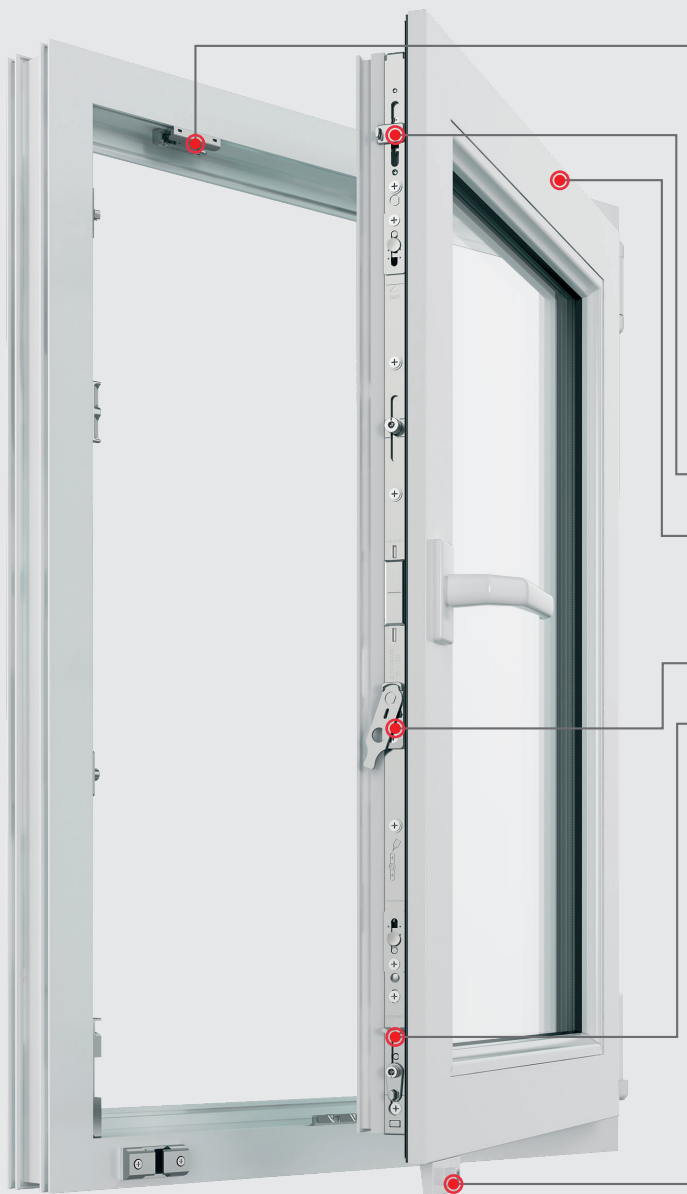

- 1** Антивандальні елементи
- 2** Ступеневе відчинення
- 3** Ножиці
- 4** Мікроліфт-блокіратор
- 5** Лижа-мікроліфт
- 6** Замок для дитячої безпеки





КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Антивандальні елементи



Ускладнюють злам вікна зловмисниками.

Мікроліфт–блокіратор



Забезпечує комфортне зачинення вікна і перешкоджає його помилковому відчиненню.

Ступеневе відчинення



Дозволяє встановити бажаний режим провітрювання, фіксуючи щілину від 12 до 20 мм.

Лижі–мікроліфт



Виключає провисання стулки в режимі вікна “зачинено”.

Ножиці



Комфортне зачинення вікна завдяки наявності системи самостійного дожиму. Блокіратор помилкового повороту ручки в режимі “відкинута”.

Замок для дитячої безпеки



Запобігає відчиненню вікна маленькими дітьми.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Фіксатори у фурнітурному пазі



Фіксатори у фурнітурному пазі для всіх елементів стулки дозволяють закріпити елементи фурнітури до моменту закріплення саморізів і перешкоджають їх зміщенню від проектного положення в момент закріплення саморізів.

Втулка в нижній петлі



Всередині нижньої петлі стулки є втулка з фіксатором положення із високоміцного полімеру, яка перешкоджає викручуванню регульовального гвинта при повороті стулки.

Кріпильні отвори



Отвори в опорі нижньої і верхньої петлі спроектовані таким чином, щоб всі саморізи потрапляли в армування рами.

Мікроліфт-блокіратор



Фіксація центрального положення до моменту монтажу. Працює при фальцлюфті від 10,5 до 14 мм. При необхідності можливо регулювання рамної частини по висоті ± 1 мм.

Направляючі штифти



Штифти довжиною 5 мм і діаметром 3 мм дозволяють надійно зафіксувати нижню петлю стулки до моменту закріплення.

Ножична петля



Універсальна для лівого і правого відчинення. Регулювання в ножичках на притиск ± 1 мм.



KOMFORT LINE K-3

KOMFORT LINE **K-3**

З'єднання елементів



Надійне з'єднання лінійного подовжувача та ножиць з середнім запором за допомогою саморіза виключає їх роз'єднання або некоректну роботу.

Мікрощілинне провітрювання



Дозволяє відчинити стулку вікна на 6 мм для провітрювання приміщення без істотних тепловтрат.

Штифт опори верхньої петлі



При з'єднанні з петлюю ножиць отримує жорстку і надійну фіксацію завдяки спеціальній втулці з високоміцного полімеру, що виключає самовільне роз'єднання.

Антивандальні цапфи



Грибоподібні цапфи – елементи фурнітури, що мають особливу форму, які при зачиненні вікна входять у зчеплення з антивандальною відповідною пластиною на рамі, що ускладнює злом вікна.

Запірні пластини



Виконані із стійкого сплаву ЦАМ (цинк, алюміній, мідь), що гарантує безвідмовну роботу протягом 20 тисяч циклів відчинень.

Антивандальні пластини




Антивандальні пластини в поєднанні з грибоподібними цапфами кутових передач і середніх запорів дозволяють оснастити вікно відповідно до вимог базової безпеки.




ФУРНІТУРА ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Діапазон застосування




Ширина: 300–1520 мм
Висота: 370–2390 мм

Поворотно-відкидна стулка




Ширина: 280–1280 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотна стулка



Ширина: 400–1280 мм
Висота: 550–2390 мм

Штупльове вікно з основною
поворотно-відкидною стулкою



Ширина: 450–2000 мм
Висота: 280–1600 мм


Фрамуга

Сучасні дерев'яні вікна поєднують у собі естетичні властивості натурального матеріалу, довговічність виробу, високі показники звуко- та теплоізоляції дерев'яної конструкції.

Для виготовлення таких вікон використовується міцна та зносостійка фурнітура.

Нові технології дозволяють оснастити дерев'яні віконні конструкції фурнітурою з широким спектром функціональності: підвищений клас протизламності, посилена петльова група для важких стулків, дитяча безпека, мікроциліндрне провітрювання та інші переваги сучасних віконних технологій.

В асортименті AXOR представлена фурнітура для дерев'яних вікон та дверей на базі лінійки **Komfort Line K-3**.



Базова
безпека




130 kg

Максимальна
вага стільця




ДЛЯ НАСТУПНИХ СИСТЕМ ПРОФІЛЕЙ:




- A** Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм
B Зміщення осі паза фурнітури 9,0 мм
C Ширина наплаву 18,0 мм

18/8-12/18-9




- A** Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм
B Зміщення осі паза фурнітури 9,0 мм
C Ширина наплаву 20,0 мм

18/8-12/20-9




- A** Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм
B Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм
C Ширина наплаву 18,0 мм

24/8-12/18-13




- A** Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм
B Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм
C Ширина наплаву 20,0 мм

24/8-12/20-13



- A** Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм
B Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм
C Ширина наплаву 18,0 мм

30/20-12/18-13



- A** Міжфальцевий зазор 12,0 +1мм
B Зміщення осі паза фурнітури 13,0 мм
C Ширина наплаву 20,0 мм

30/20-12/20-13



- 1** Запірні пластини
- 2** Протизламні елементи
- 3** Верхня петля
- 4** Нижня петля
- 5** Фальцева петля
- 6** Запірно-відкидна пластина





ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Запірні пластини



Виготовлені з міцного сплаву ZAMAK, що гарантує безвідказну роботу протягом 20 тис. циклів відчинення.

Протизламні елементи




Антивандальні пластини в поєднанні з грибовидними цапфами дозволяють оздобити вікно у відповідності до вимог базової безпеки, що ускладнює злам вікна зловмисниками.

Верхня петля




Врізна петля забезпечує надійну фіксацію стулки.

Нижня петля



Розрахована для стулок з максимальною вагою до 80 кг. та до 130 кг.

Фальцева петля



Забезпечує плавне відчинення стулки та щільний притиск.
Діапазони регулювання:
+/- 2 мм (по висоті),
+/- 1 мм (на притиск).

Запірно-відкидна пластина



Можливість комплектації як стандартною запірною-відкидною пластиною, так і спеціальною – для системи First Tilt.