




Roto NXC vs NXD(Designo)

Приховані віконні петлі

Roto NXC (NXDesignno)

сукупність елементів віконної фурнітури,
де петлі розміщені у внутрішньому
фальці профілю та є візуально прихованими

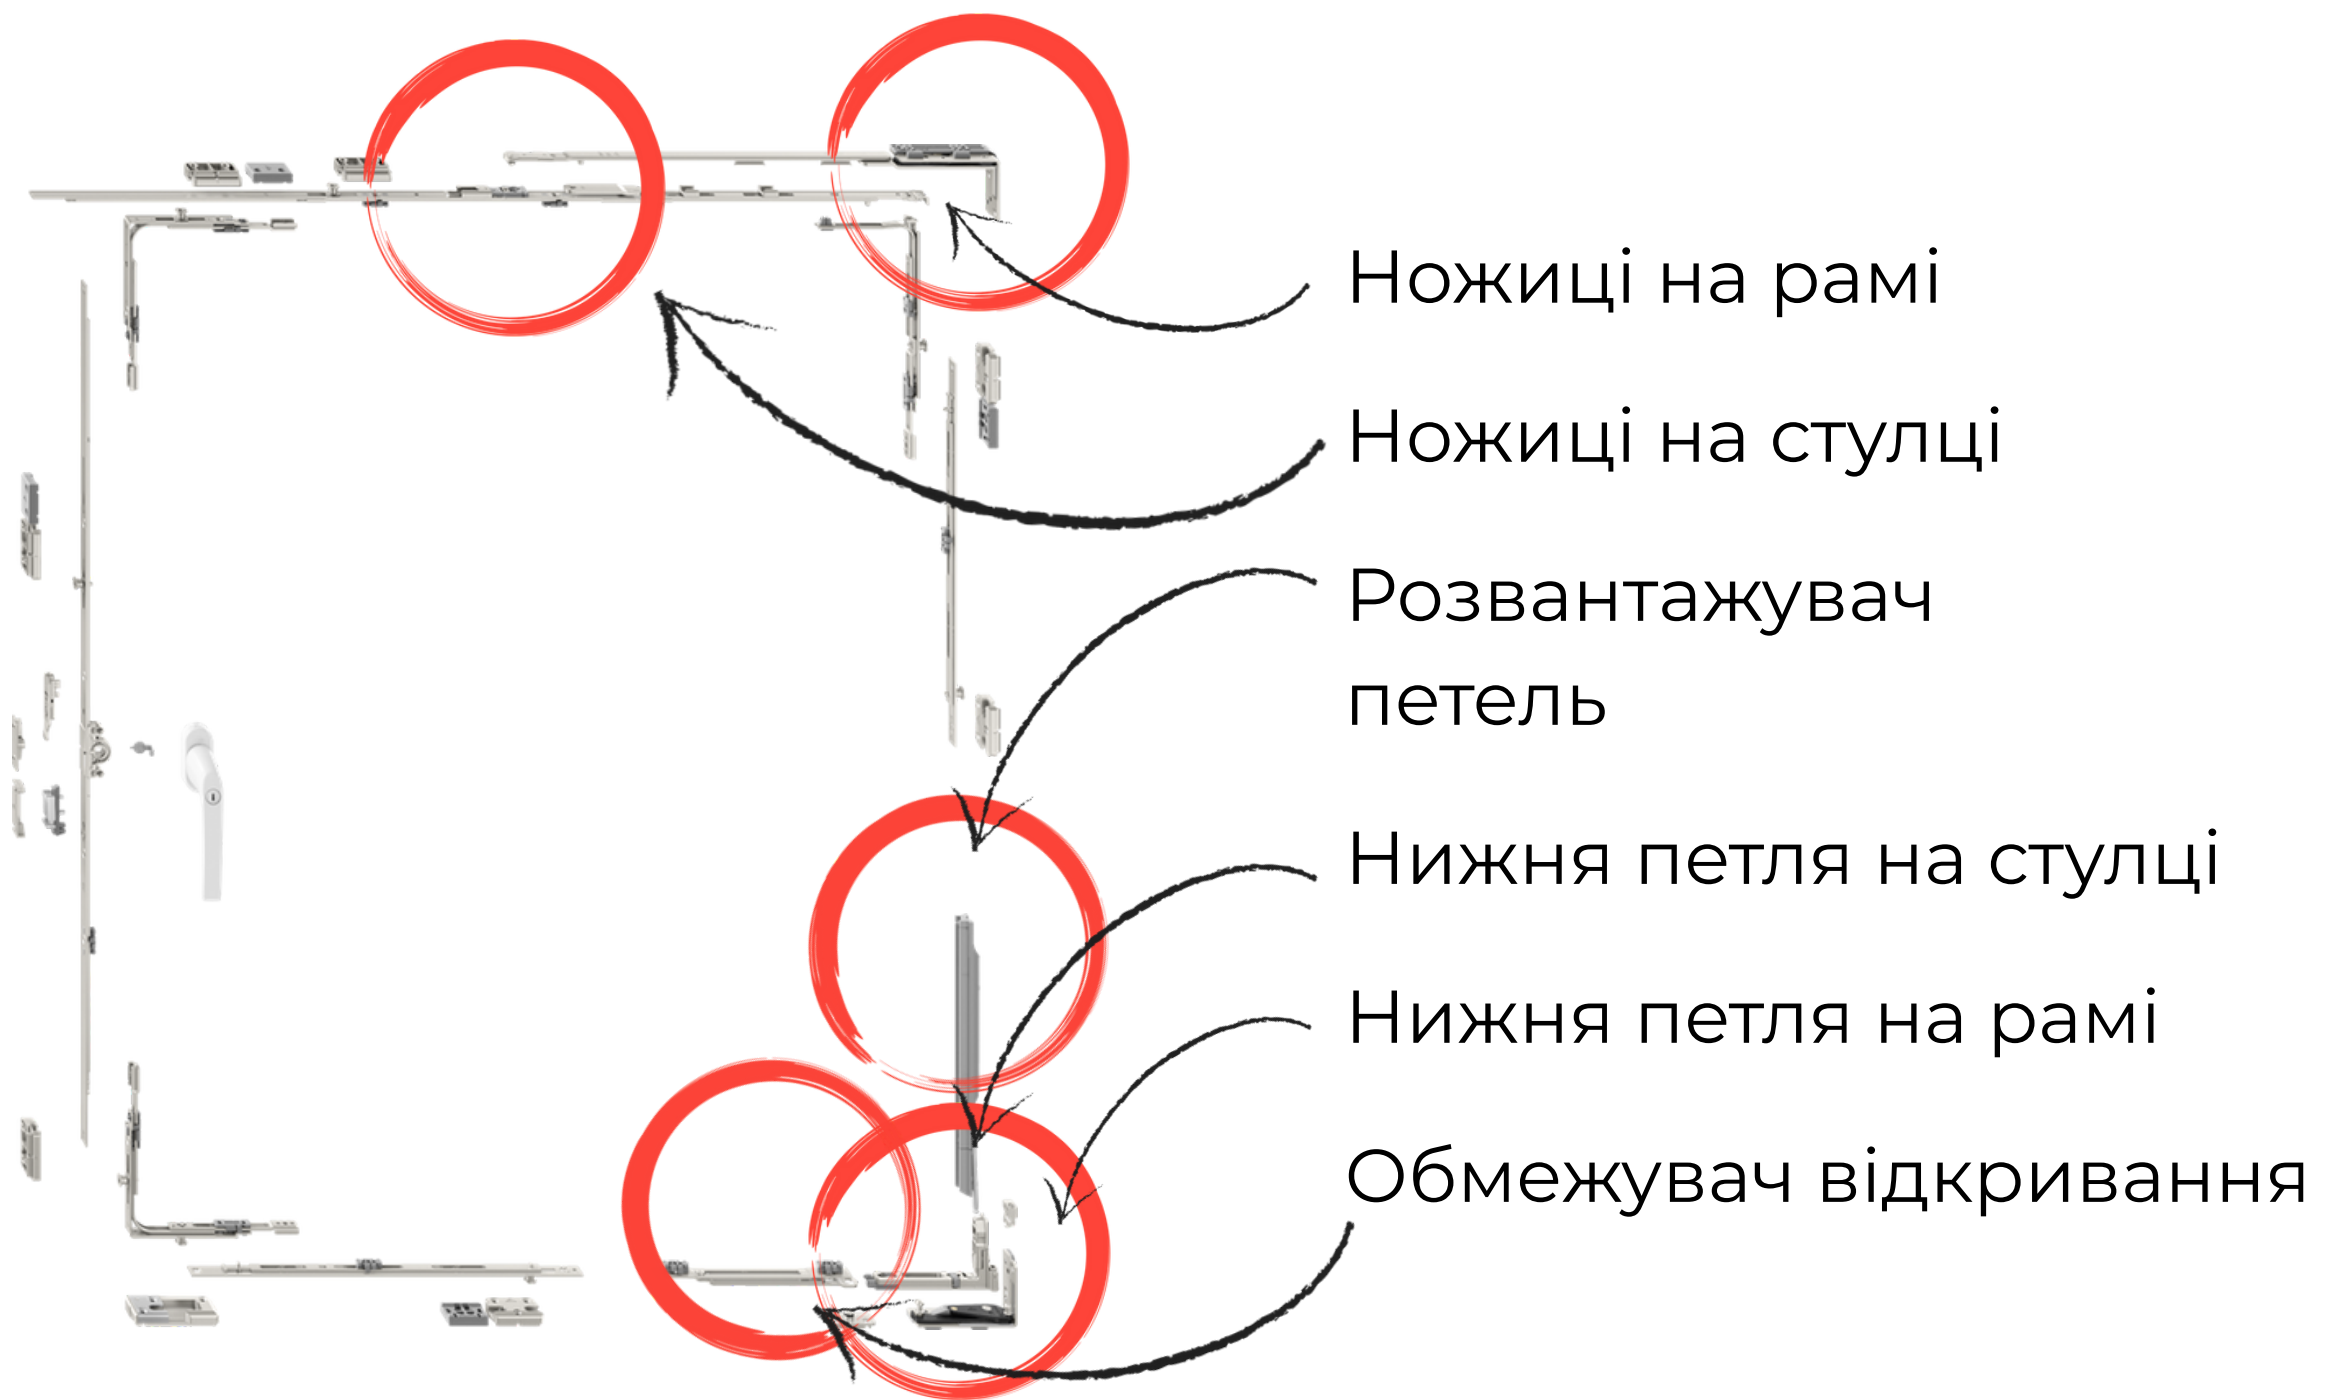

Roto NXC vs NXD(Designo)

Нижня петля на ступці



Roto NXD

Roto NXC

Лівий (правий) варіант петлі

Roto NXC vs NXD(Designo)

Нижня петля на стулці

Кращий доступ до
регулювальних гвинтів

Зручність при сервісному та поточному
обслуговуванні



Roto NXD


Roto NXC

Roto NXC vs NXD(Designo)

Нижня петля на стулці

Вибірка під зварювальний
кут ущільнювача

Краща адаптація під профіль та
вища стабільність

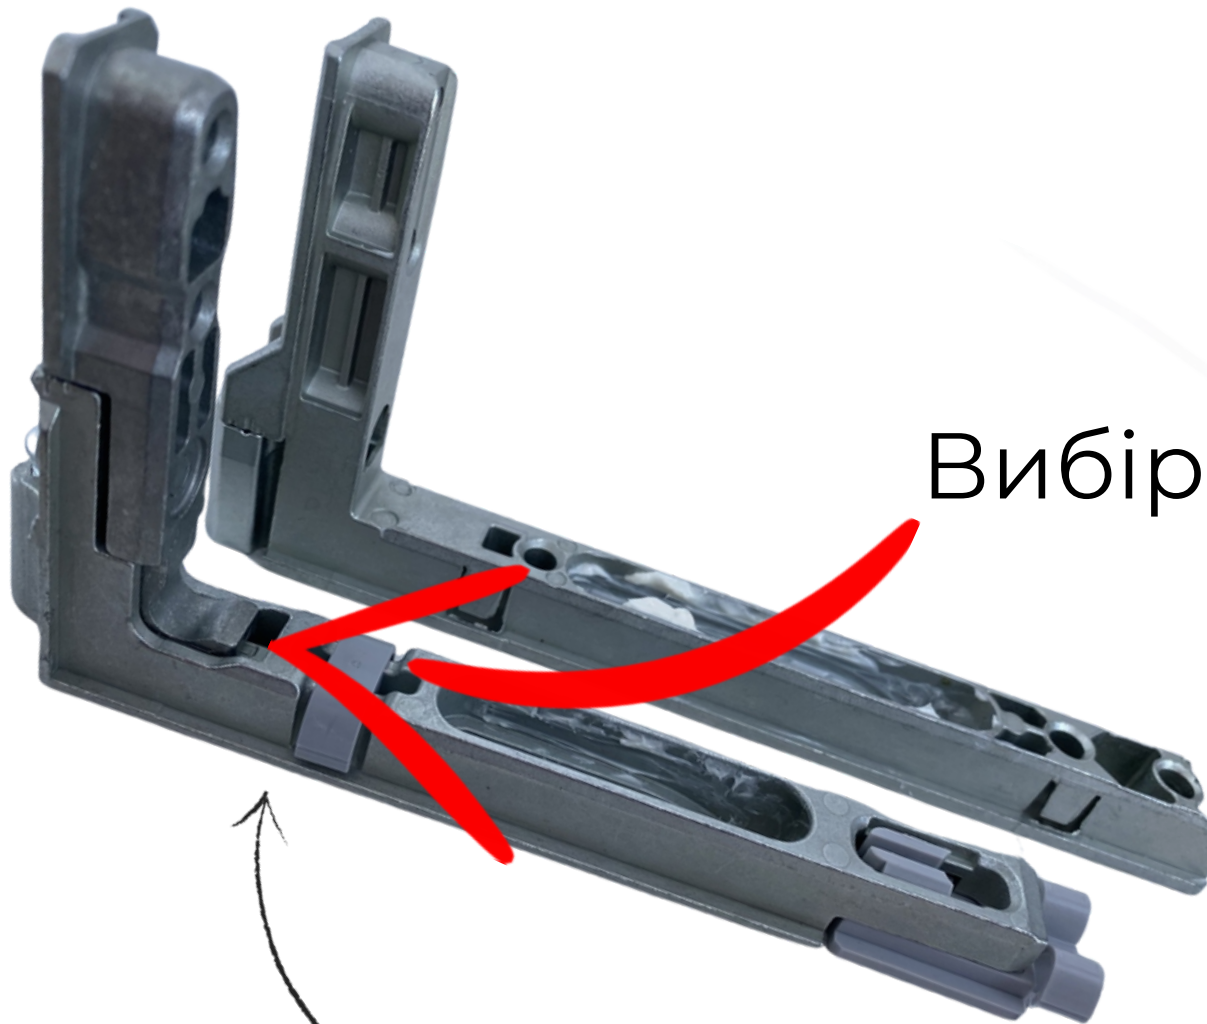


Roto NXC

Roto NXC vs NXD(Designo)

Нижня петля на стулці

Кліпси для додаткової
стабілізації кріплення


Зручність та точність при монтажі
фурнітури

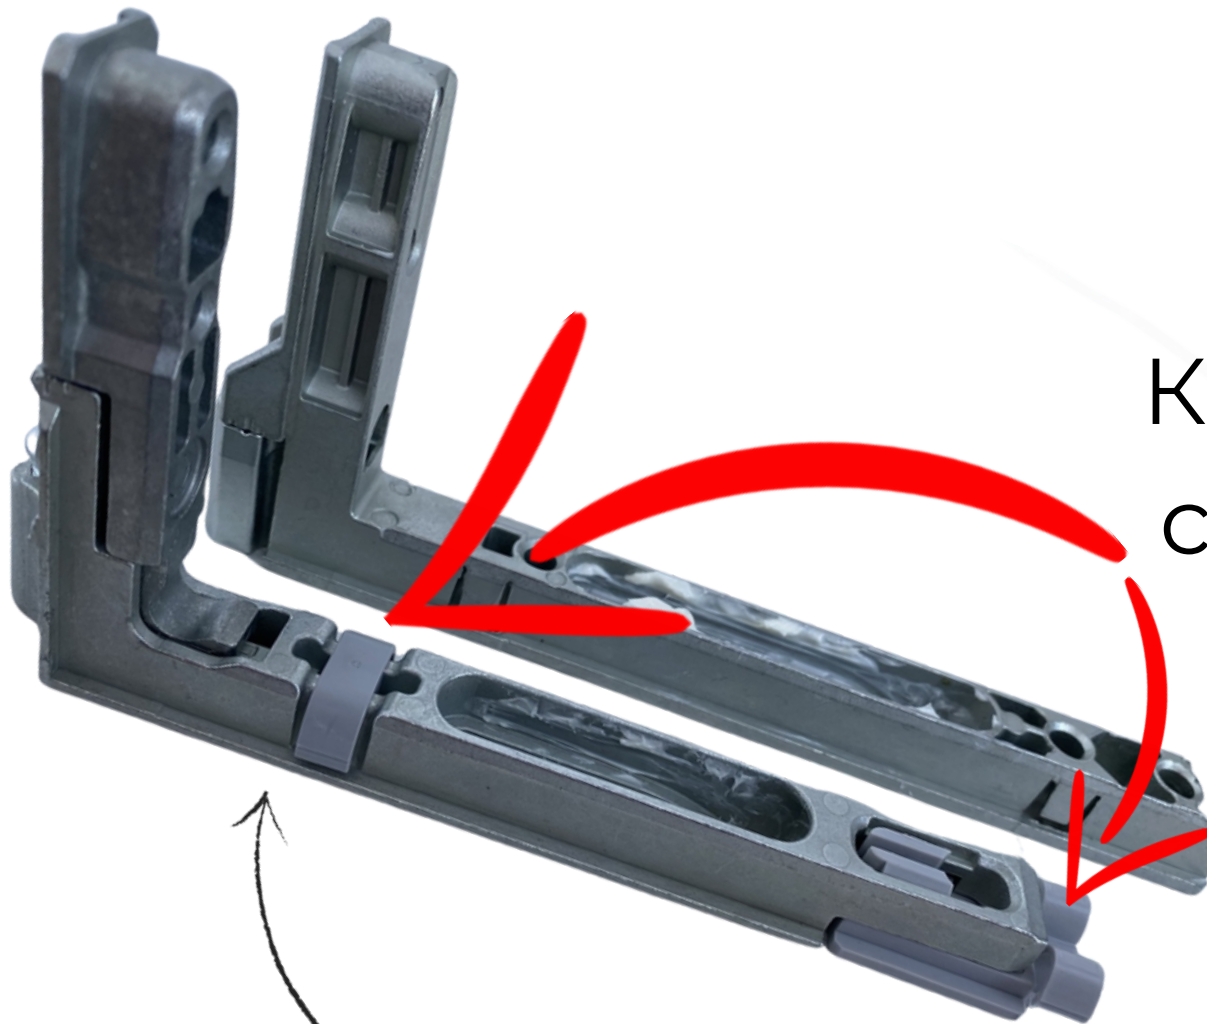

Roto NXC

Roto NXC vs NXD(Designo)

Нижня петля на стулці

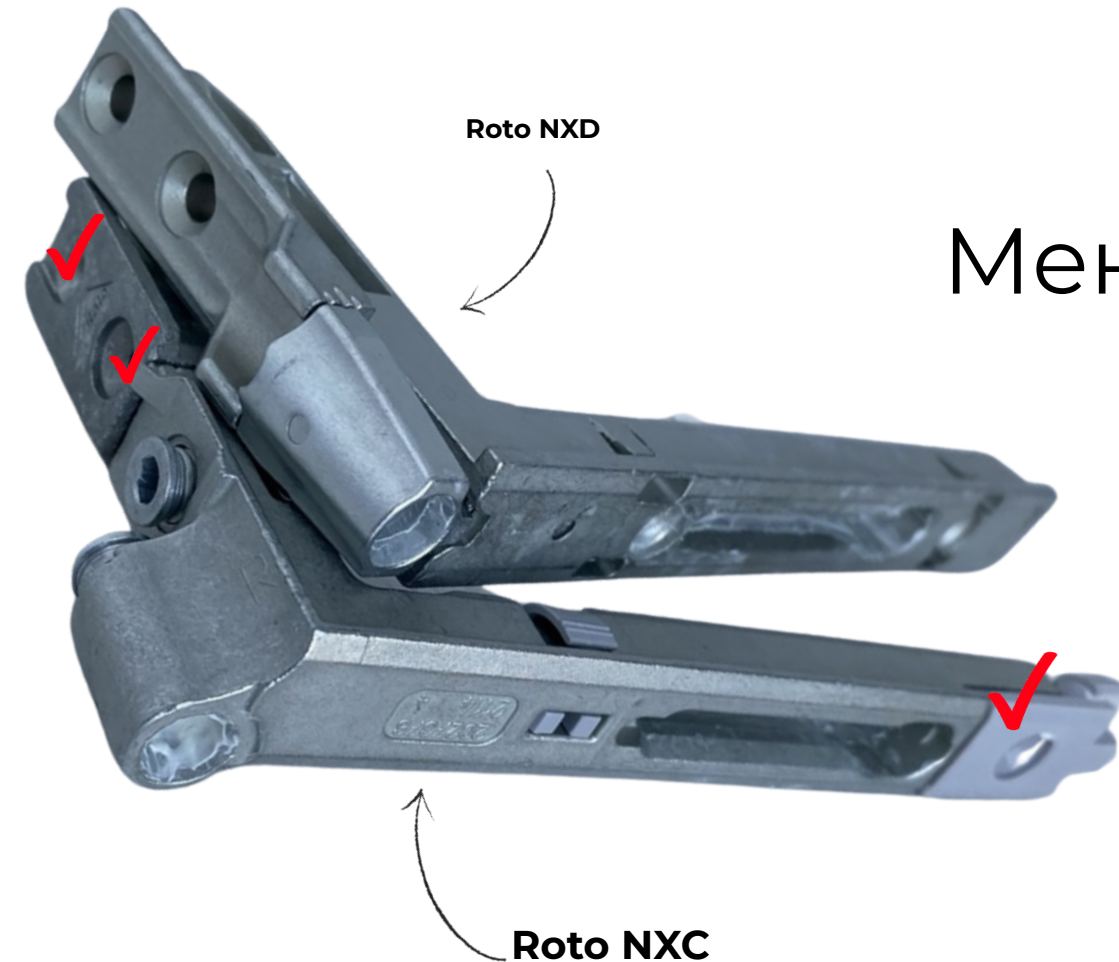

Менше монтажних саморізів
при кращій стабільності

Економія та логістика

Roto NXC vs NXD(Designo)


Нижня петля на рамі

Збільшена опорна площа
та масивність

Підвищена стійкість до навантажень та злому

Roto NXD

Roto NXC

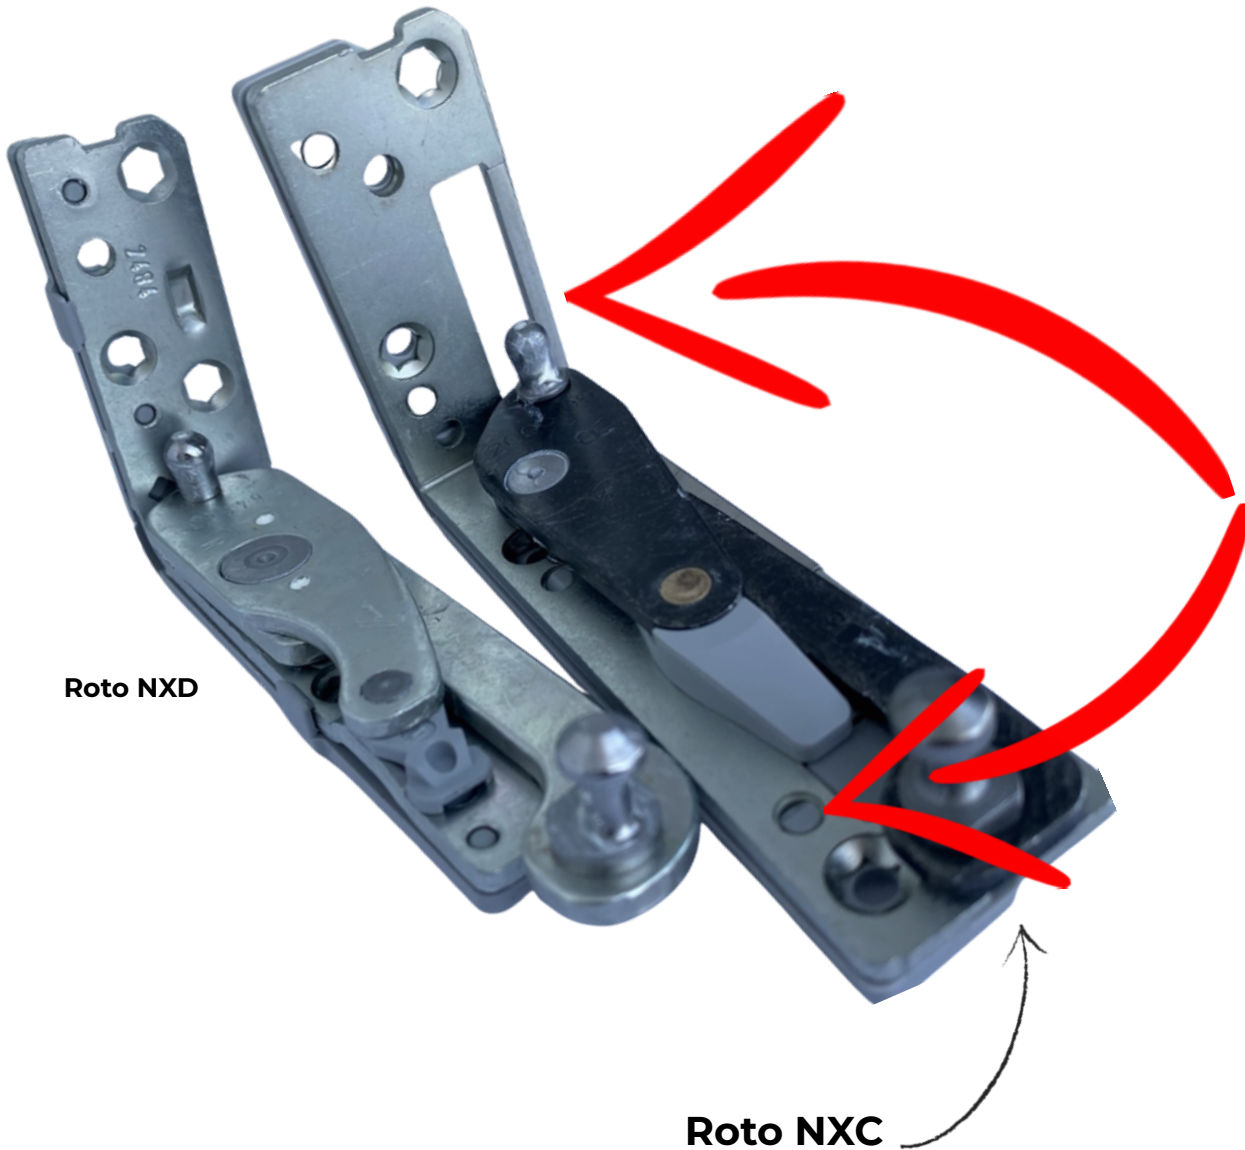

Roto NXC vs NXD(Designo)


Нижня петля на рамі

Спеціальний кожух захищає
кулісу від забруднення

Додатковий резервуар з мастилом

Roto NXD

Roto NXC

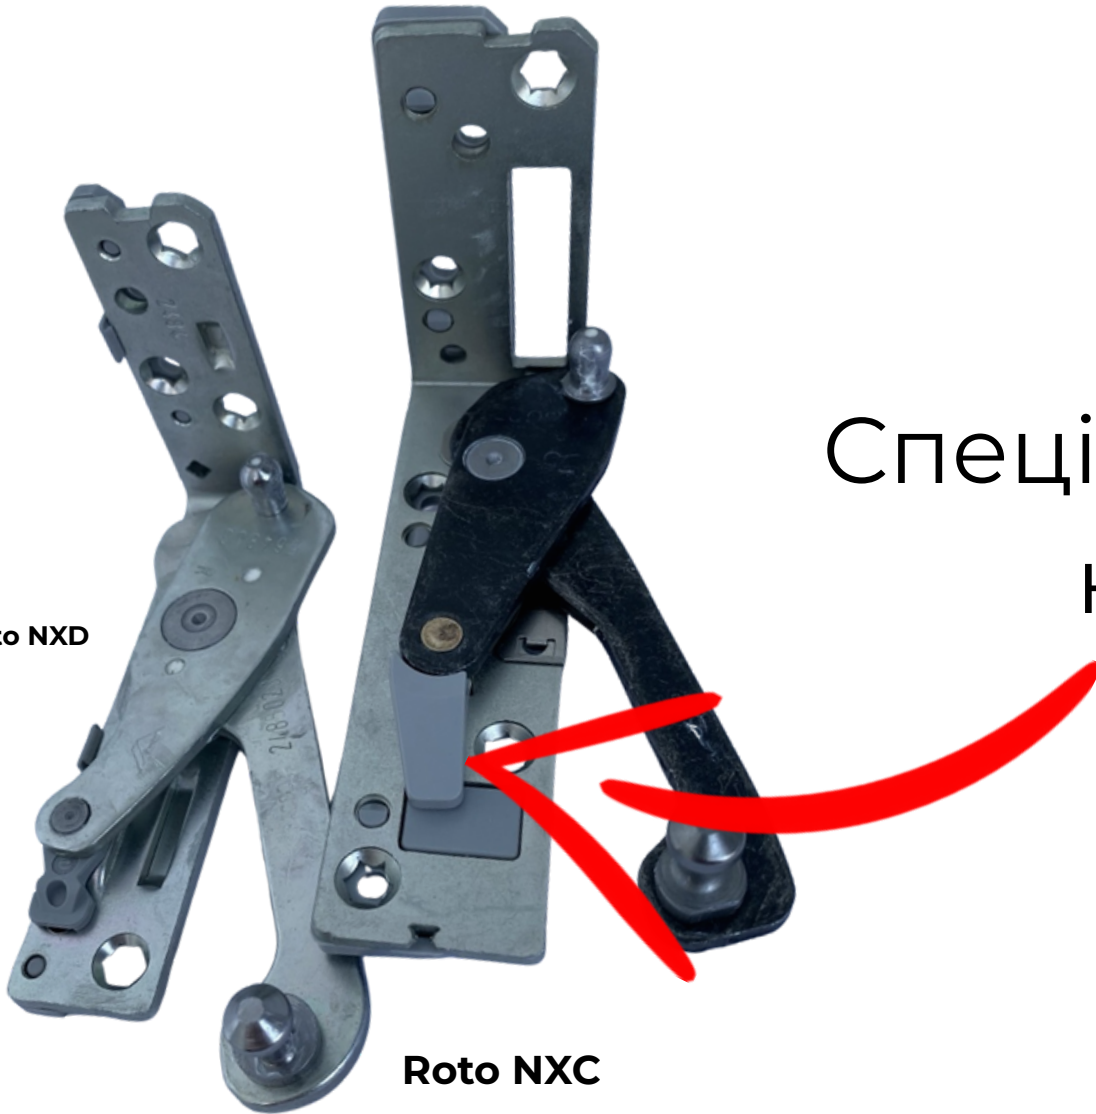


Roto NXC vs NXD(Designo)

Нижня петля на рамі



Roto NXD

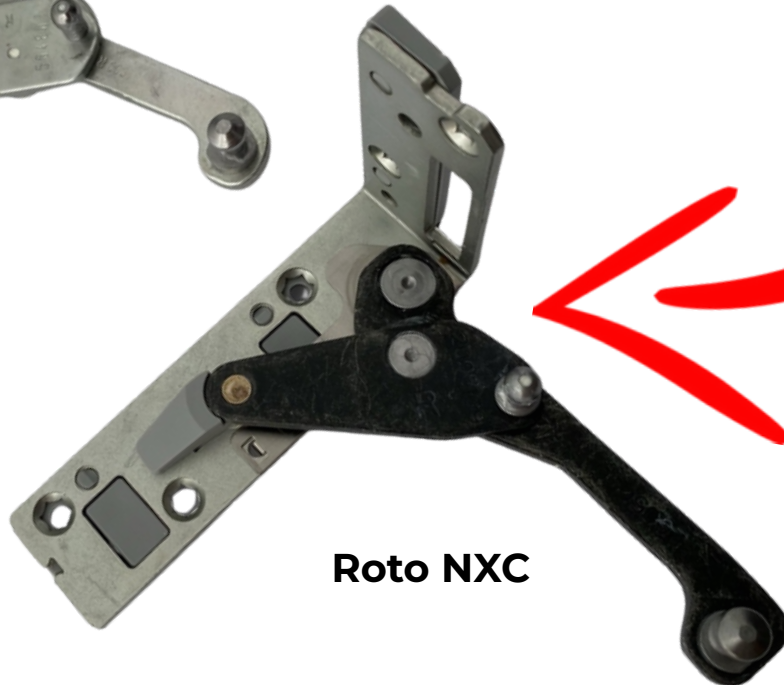

Roto NXC

Оптимізована траєкторія
повороту

Важливо для профілів які мають раму та стулку
в одній площині

Притиски та перекриття рами як в Roto NX

Roto NXC vs NXD(Designo)


Нижня петля на рамі

Додаткові штифти
для монтажу в профіль

Вища стабільність при навантаженнях

Roto NXD

Roto NXC

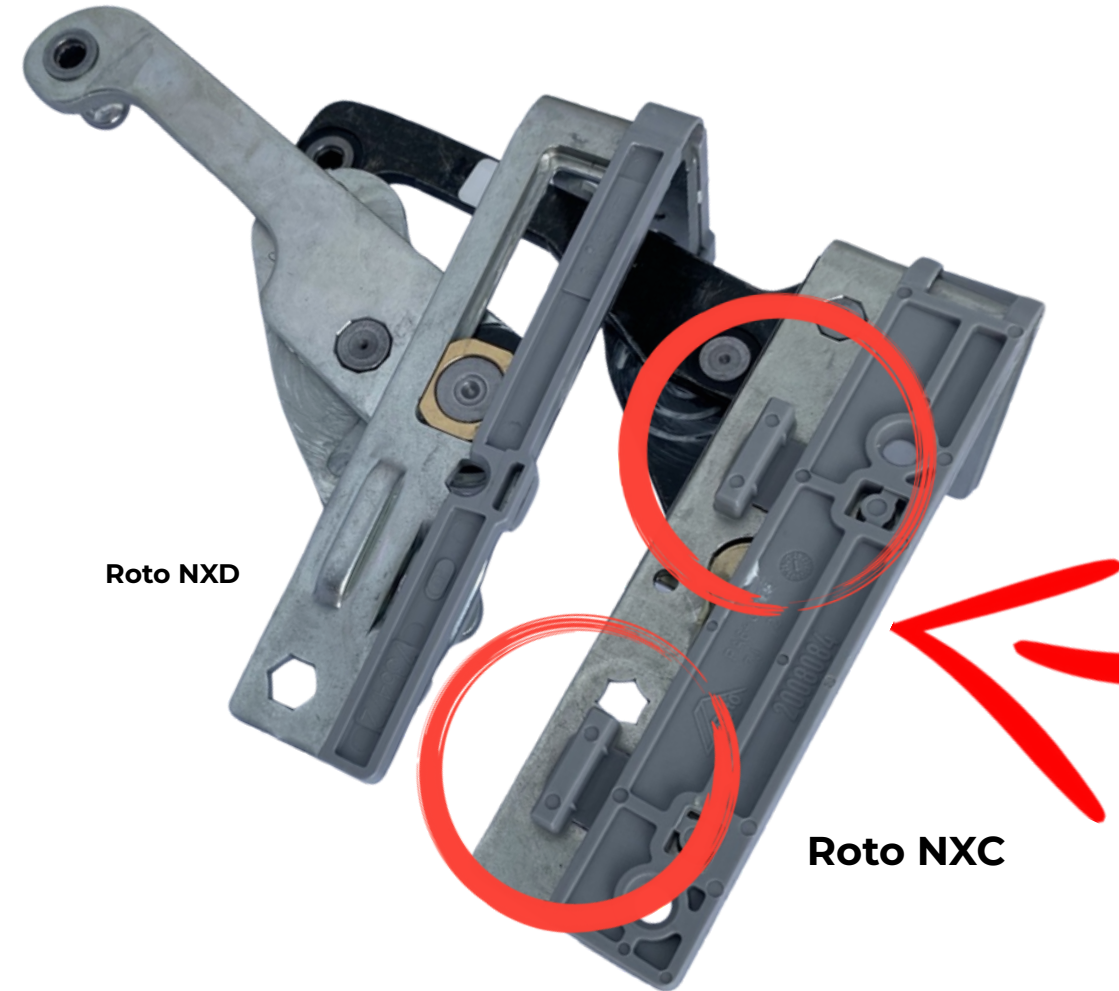


Roto NXC vs NXD(Designo)

Нижня петля на рамі

Спеціальна опорна
пластина

Підвищення зносостійкості
при навантаженнях

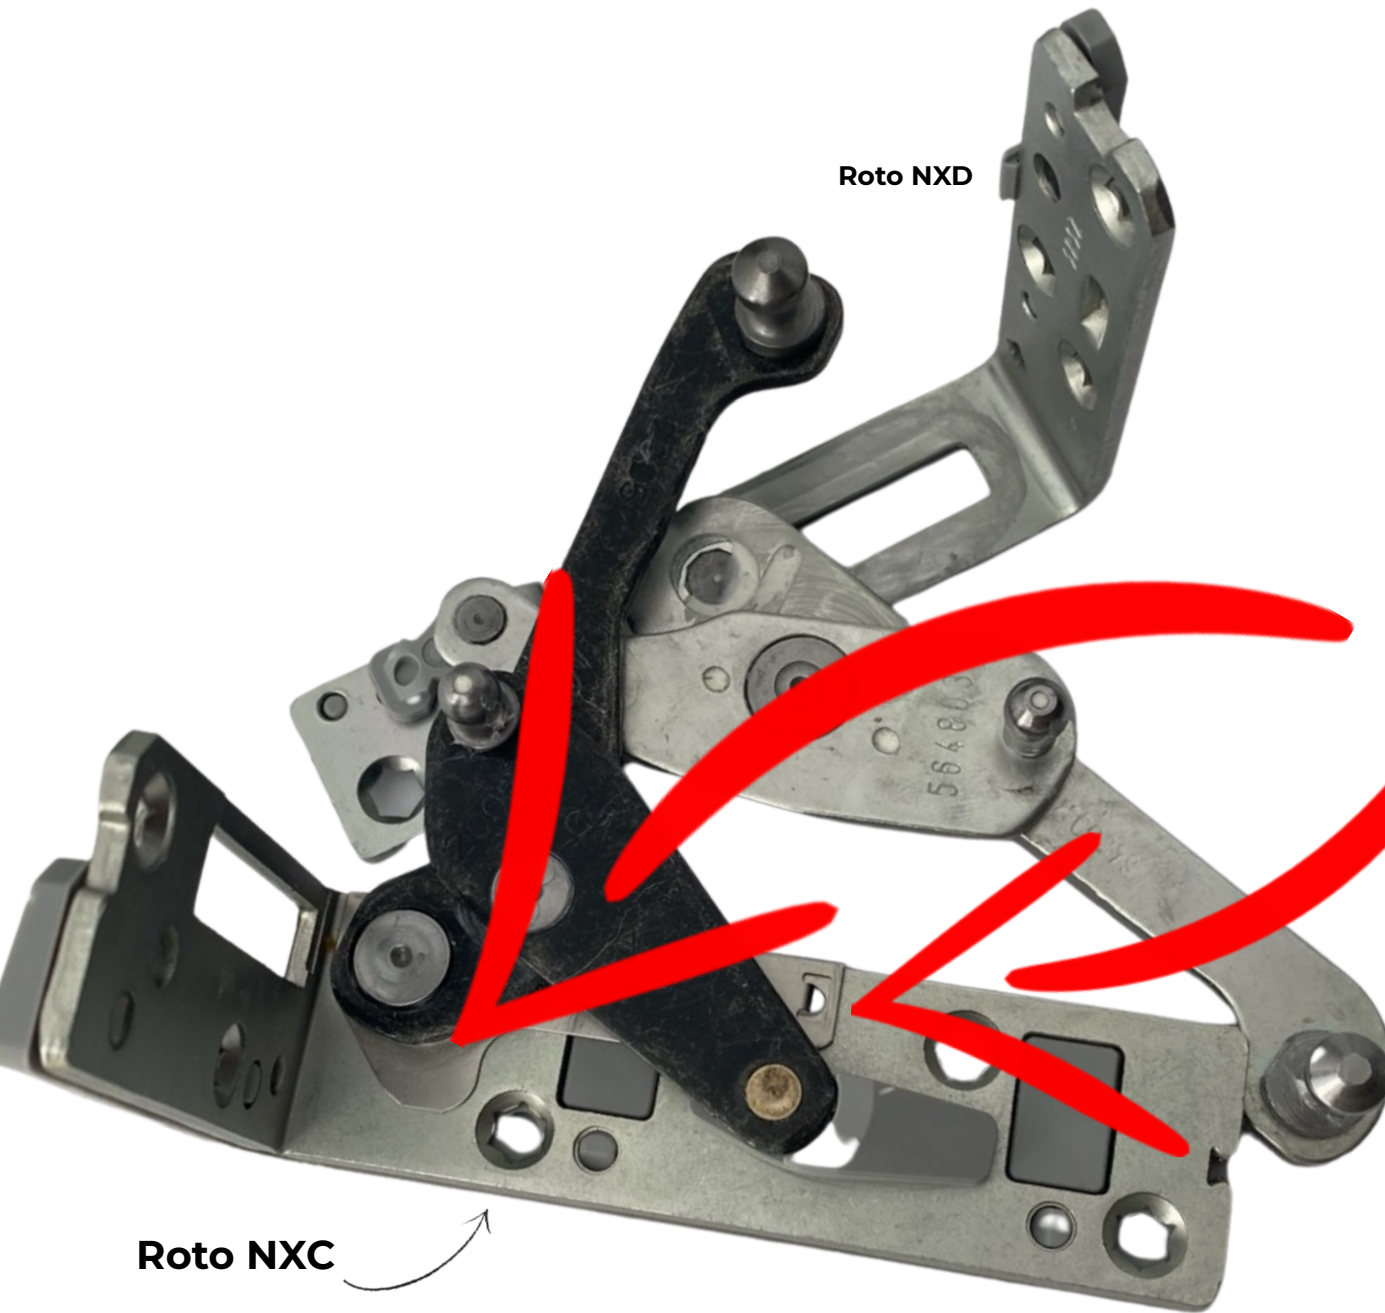


Roto NXC

Roto NXD

Roto NXC vs NXD(Designo)

Нижня петля на рамі

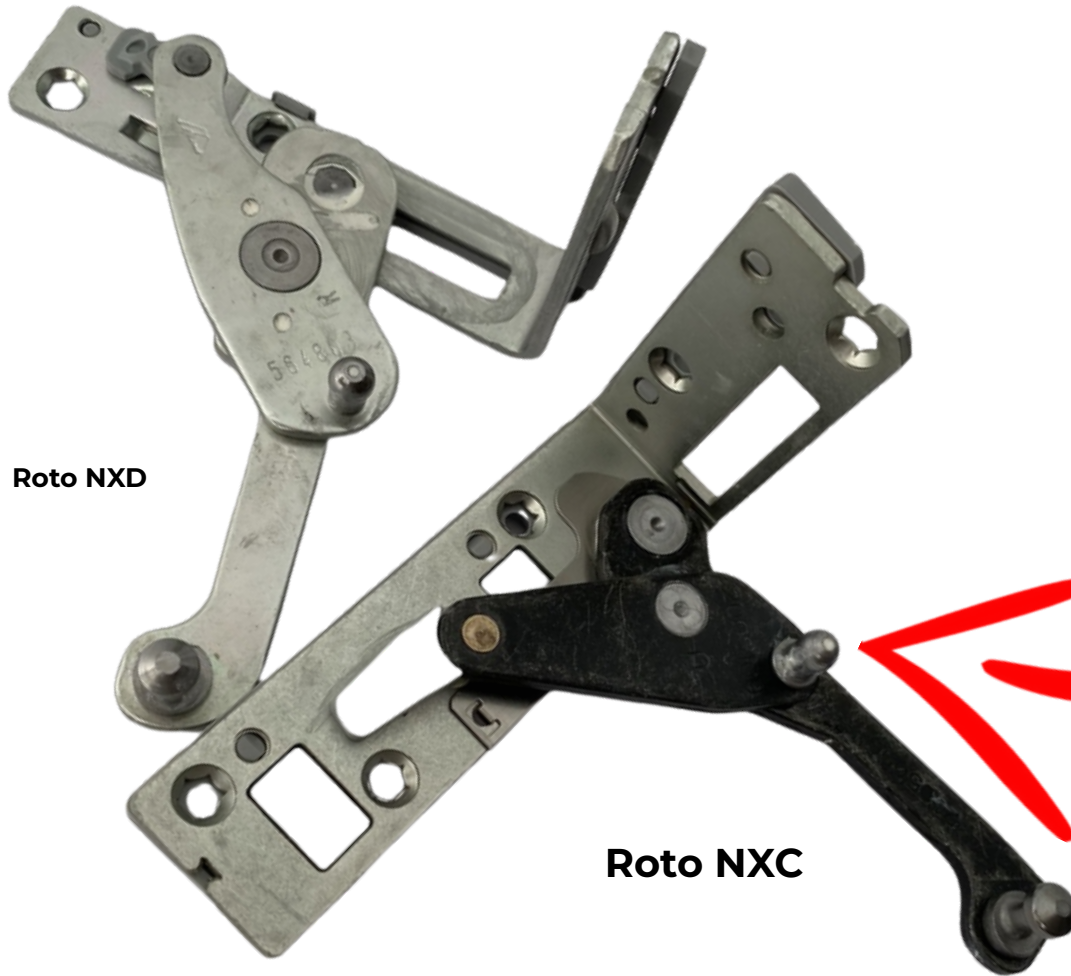

Roto NXD

Roto NXC

Кронштейни чорного
кольору (цинк/нікель)

Для кращої оптики при інтенсивному
використанні

Roto NXC vs NXD(Designo)

Верхня петля (ножиці) на рамі

Збільшена площа опори, більш
широкий та масивний важіль

Підвищена стійкість до навантажень та злому




Roto NXD

Roto NXC

Roto NXC vs NXD(Designo)

Верхня петля (ножиці) на рамі

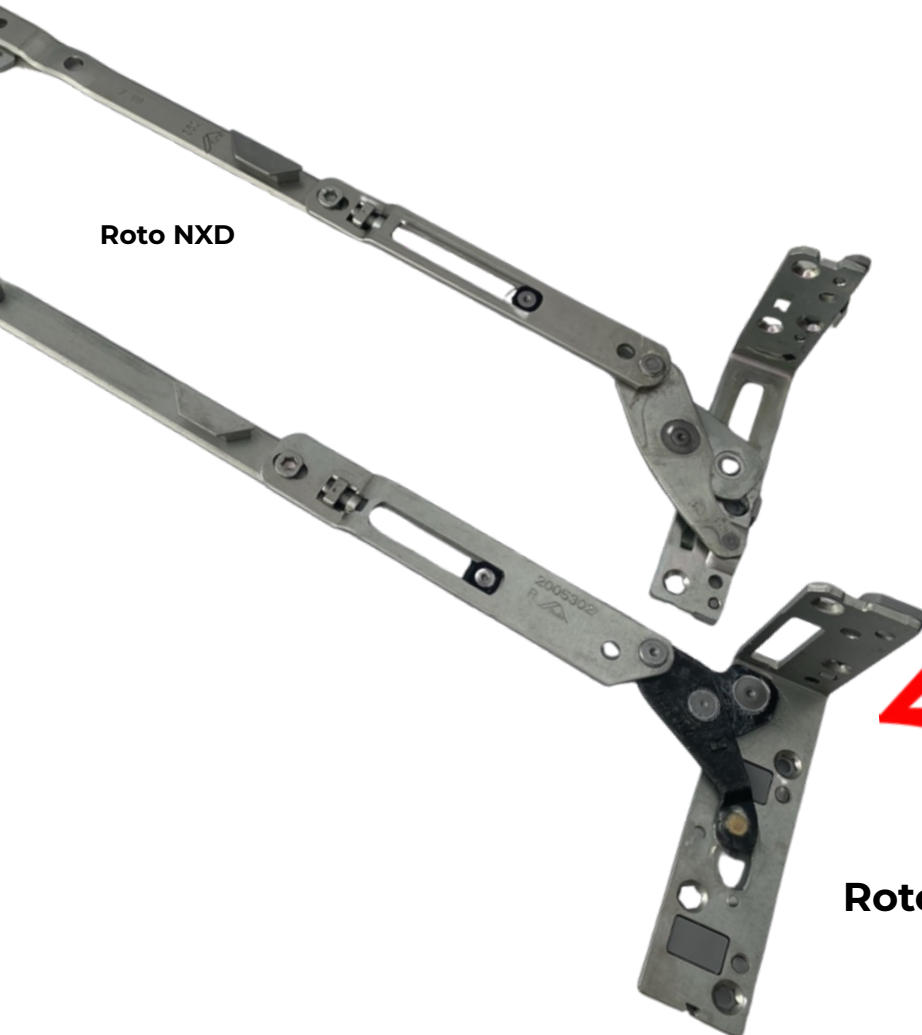

Roto NXD

Оптимізована траєкторія
повороту

Важливо для профілів які мають раму та стулку
в одній площині

Притиски та перекриття рами як в Roto NX

Roto NXC

Roto NXC vs NXD(Designo)


Верхня петля (ножиці) на рамі

Додаткові штифти
для монтажу в профіль

Вища стабільність при навантаженнях

Roto NXD

Roto NXC

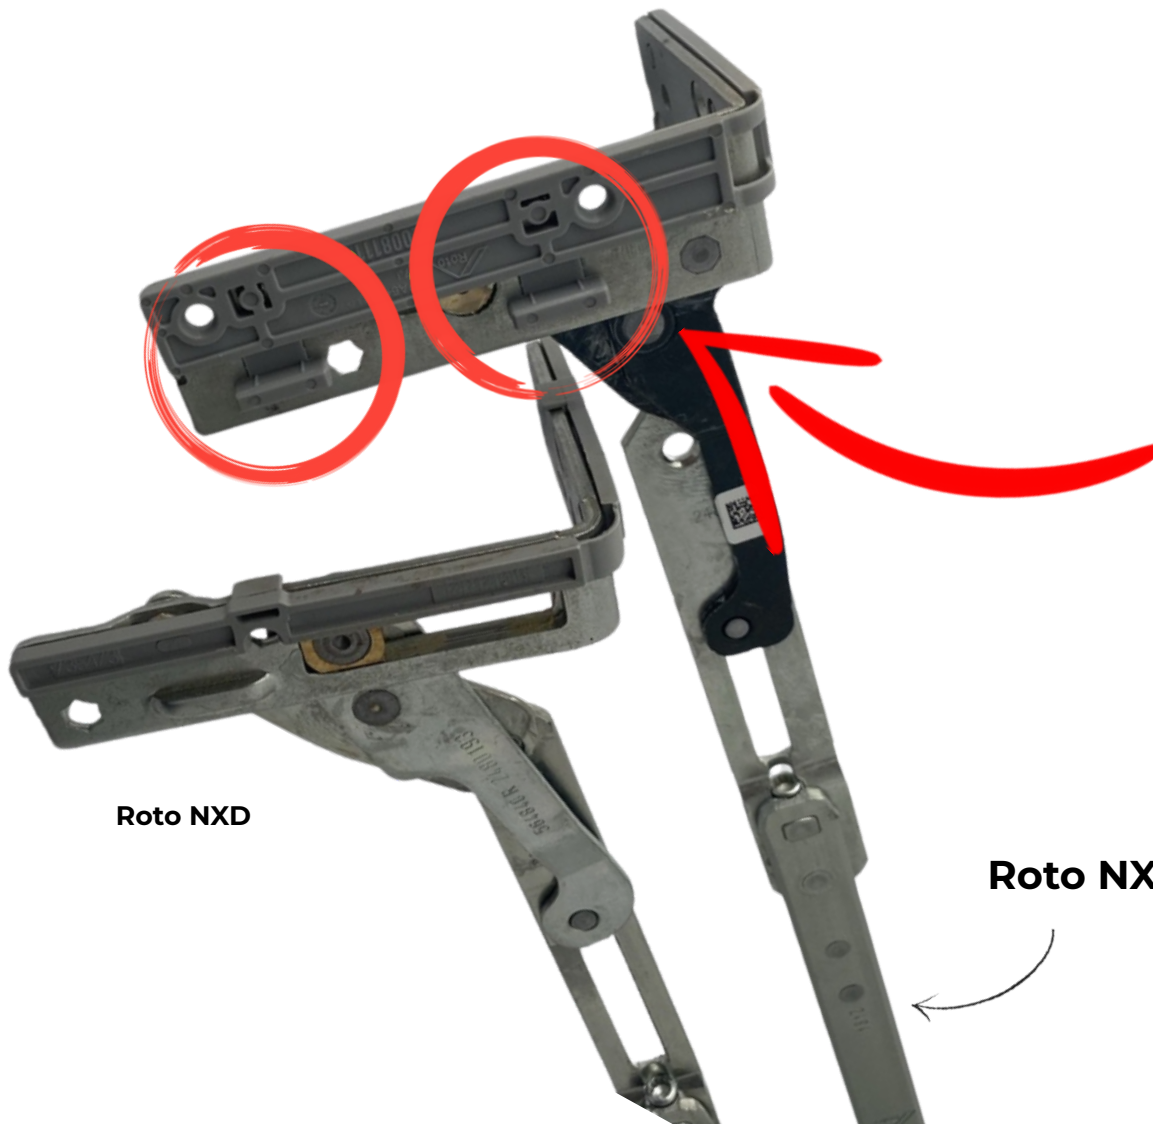


Roto NXC vs NXD(Designo)

Верхня петля (ножиці) на рамі

Кронштейни чорного
кольору (цинк/нікель)


Для кращої оптики при інтенсивному
використанні

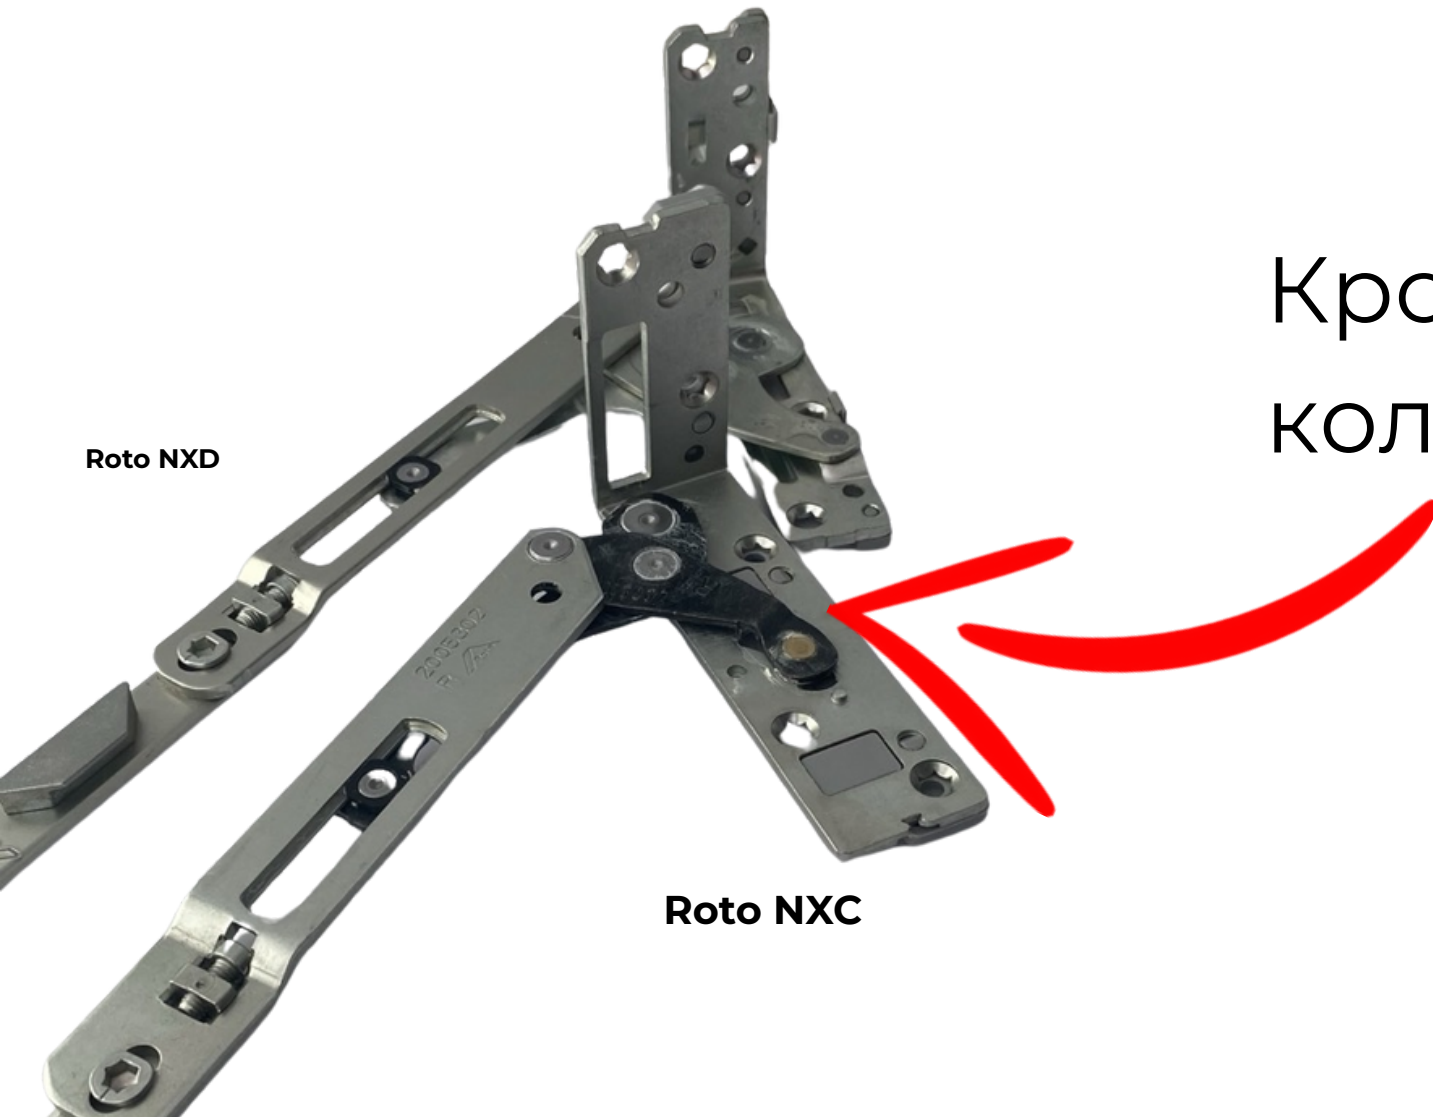

Roto NXC vs NXD(Designo)

Верхня петля (ножиці) на рамі

Змінена пластина для
фіксації (багнет)

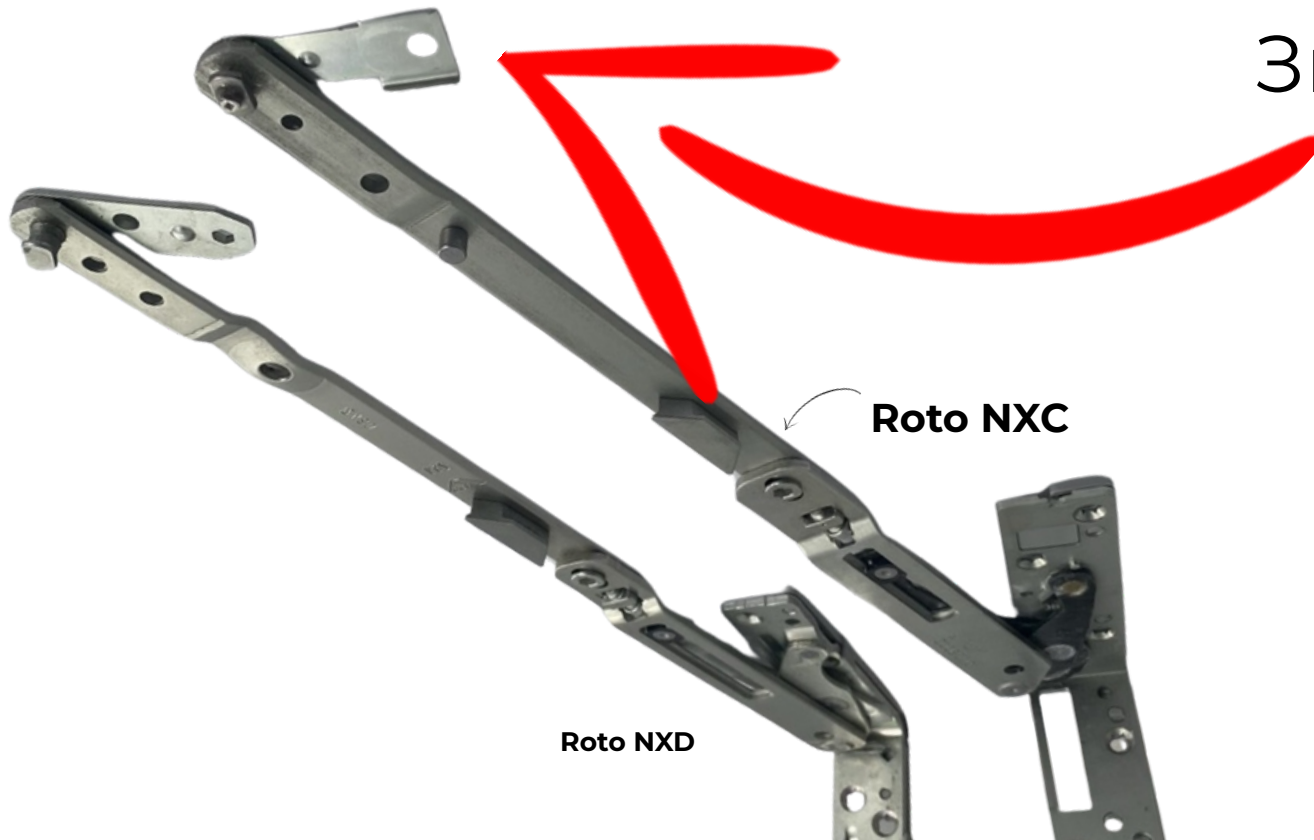

Roto NXC vs NXD(Designo)

Ножиці на стулці

Удосконалена система зміни
кута нахилу ступки

Для зміни кута нахилу не потрібно
від'єднувати ступку від рами



Roto NXC

Roto NXD





Kippweite
140 mm

Roto NXC vs NXD(Designo)

2 варіанта з'єднання ступки та рами
- багнет & CLICK

Спрощений монтаж та сервіс фурнітури

Roto NXD

Roto NXC





Roto NXC vs NXD(Designo)



	Базова вага стулки	Максимальна вага стулки	Ширина стулки FFB(max)	Висота стулки FFH(max)	Протизломність RC
Roto NXC	120 кг	180 кг	1750 мм	3000 мм	RC3
Roto NXD	80 кг	150 кг	1400 мм	2600 мм	RC2

